

PORTES
SECTIONNELLES
RÉSIDENTIELLES

Duo



FERMETURES INDUSTRIELLES
COMMERCIALES & RÉSIDENTIELLES

PENSEZ
BEAU !



AVEC ISEA FRANCE VOUS ÊTES EN CONFIANCE

Un respect strict des normes
européennes pour la sécurité de chacun.
Plus de 40 ans d'expérience.
Fabrication 100% française.



FIABLES ET SÛRS

Les portes DUO répondent à toutes les exigences actuelles dans ce domaine. Une fabrication sur-mesure au millimètre ou en dimensions standard. Les portes DUO sont testées et certifiées suivant les exigences de sécurité strictes de la norme européenne (EN 13241-1).

Avec une porte de garage ISEA, vous optez pour un confort d'utilisation et une fiabilité maximum. Il est toujours agréable de savoir son garage en sécurité et fermé, ceci sans souci de fonctionnement.

« Travaillez avec des produits certifiés, travaillez en toute confiance avec ISEA France. »

Gilbert Poggioli

FABRICATION
FRANCAISE



Marques de moteurs

L'association d'une porte manuelle et d'une motorisation devient simple avec ISEA France ! En effet, suivant les nouvelles directives européennes, le produit complet, porte et motorisation, doit être certifié par un organisme notifié. Pour simplifier cette démarche auprès des installateurs, nous avons réalisé et certifié nos portes avec les plus importants motoristes du marché.



S'ADAPTER A VOTRE STYLE

Chez ISEA France, nous savons que c'est à nous de nous adapter à vos envies.
La riche gamme de teintes et de matériaux proposée met la diversité
à l'honneur et sera le parfait reflet de votre personnalité.

UNE COLLECTION DANS L'AIR DU TEMPS

Le tablier est composé de panneaux en tôle d'acier sur les deux côtés, injectés de mousse polyuréthane sans CFC sur une épaisseur de 42 mm. Les portes DUO sont donc parfaitement rigides et garantissent une véritable isolation thermique.

FINITION NO LIMIT



Délirez, créez, imaginez !

Avec le procédé No Limit vous choisissez l'illustration de votre choix pour votre porte de garage. Créez votre porte sur-mesure ! Chez Isea France, les possibilités sont infinies !

FINITION ANTI-GRAFFITI



Halte aux mauvaises surprises !

L'Anti-graffiti forme un écran protecteur contre les graffitis sur tous types de portes. Recommandé pour la protection des panneaux de façades, portes...il facilite l'élimination des graffitis. L'Anti-graffiti résiste aux intempéries, U.V et pollutions.

5

Gammes de finition disponibles

No limit
Anti-graffiti
Ambiante
Effet bois
Top couleur

Choisissez votre niveau de finition !

La riche gamme de teintes et de matériaux proposée met la diversité à l'honneur.

A chacun de faire son choix parmi les cinq gammes de finition.


La créativité n'a pas de limites chez Isea France !



FAITES DE VOTRE PORTE DE GARAGE DUO UN MODELE UNIQUE !

Personnalisez votre porte grâce aux nombreuses teintes naturelles modulables

FINITION AMBIANTE

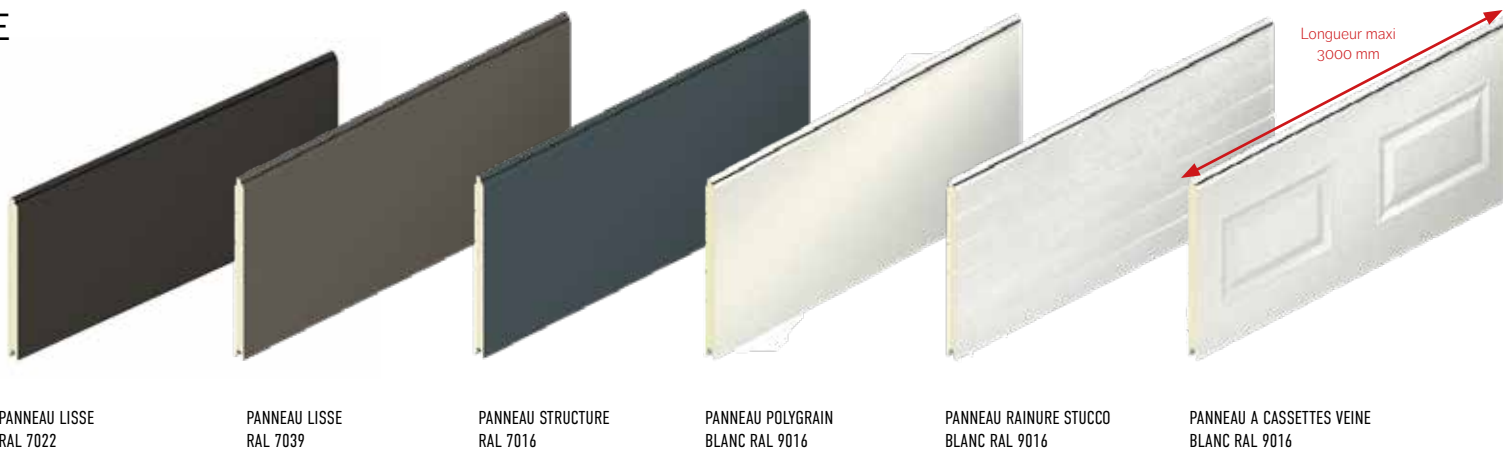

PANNEAU LISSE
RAL 7022

PANNEAU LISSE
RAL 7039


PANNEAU STRUCTURE
RAL 7016

PANNEAU POLYGRAIN
BLANC RAL 9016

PANNEAU RAINURE STUCCO
BLANC RAL 9016

PANNEAU A CASSETTES VEINE
BLANC RAL 9016

FINITION EFFET BOIS

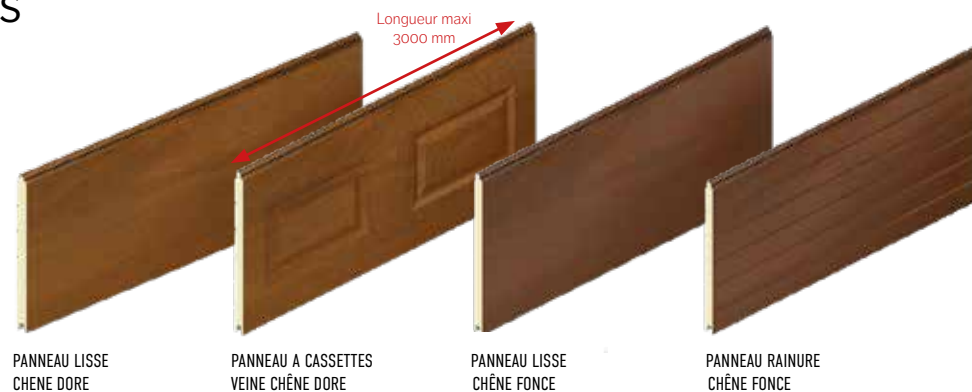

PANNEAU LISSE
CHENE DORE


PANNEAU A CASSETTES
VEINE CHENE DORE

PANNEAU LISSE
CHENE FONCE

PANNEAU RAINURE
CHENE FONCE

Les teintes indiquées sont des correspondances du nuancier RAL.

FINITION TOP COULEUR



Vous avez le choix !

Que vous ayez une couleur en tête ou pas. Il suffit de choisir selon vos envies sur notre nuancier RAL et nous appliquerons la couleur correspondante sur votre porte de garage DUO.

Les finitions intérieures sont de couleur blanc stucco.

PLUS D'OPTIONS, PLUS DE COMBINAISONS

UN LARGE CHOIX DE FINITIONS ET D'OPTIONS POUR VOTRE CONFORT D'UTILISATION !

STYLE

ERGONOMIE

CONFORT
D'UTILISATION

FINITIONS

ALLURE

CARACTERE

MODERNITE

ELEGANCE

DIFFERENTES FINITIONS DISPONIBLES SELON LE STYLE DE VOTRE MAISON

HUBLOTS INOX

TRANSPARENT ou OPAQUE



Rond
Ø 280



Carré
280 x 280 mm



Rectangulaire
540 x 130 mm



Poignée
anodisé naturel

Inox 316 L. Garantie air marin. Finition Polygrain 220. Vitrage lisse/dépoli acide Feuilleté 33/2. Face intérieure PVC anti-jaunissement.

HUBLOTS


LISSE/TRANSPARENT ou GAINÉ/OPAQUE



Croisillon



Losange



Sans motifs



200 x 200 mm



120 x 200 mm

Disponible en blanc et noir.

Hublot double paroi constitué d'une face extérieure en polycarbonate et d'une face intérieure en plexiglas.

Résiste aux UV. Dimensions : 531 x 364 mm.

CHATIERE

GRILLE DE VENTILATION

LA SECURITE ?

Notre priorité

Isea France c'est plus de 40 ans d'expérience et une production 100% française.


Encombrement pour porte DUO

Modèle de rail	Longueur Rail + moteur	Hauteur de baie maximum
	DUO 160	
3150	3240	2230
3300	3390	2380
3500	3590	2570
3800	3890	2860
4000	4090	3000

Caractéristiques techniques


Modèle	One +
Alimentation	220V
Fréquence	50/60 Hz
Force maxi	1000Nm
Vitesse (MM/S)	160
Température ambiante	-20°C / +40°C

Schéma de montage

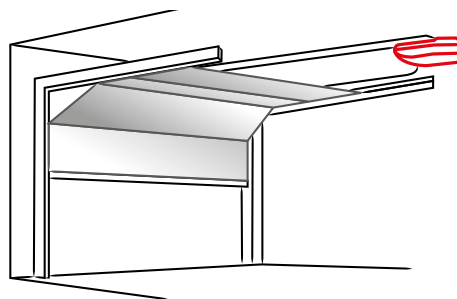

Rail moteur anti-effraction

SYSTEME ANTI EFFRACTION



OUVREZ VOS PORTES ET PORTAILS AVEC VOTRE SMARTPHONE



Smartgate :
Le nouveau produit qui va vous permettre d'ouvrir vos portes et portails à l'aide de votre Smartphone.



Bluetooth
Technologie Bluetooth, jusqu'à 20 mètres de portée.



Sécurité
Technologie de pointe, aussi sûre que votre code de carte bleue.



Facile à installer
Seulement deux câbles à brancher, et une application à installer.



Nouveauté

Moteur One +


MODERNITE ET SIMPLICITE D'INSTALLATION

Moteur One +
Garantie 3 ans

Notre moteur de portes de garage One + répond à toutes les exigences actuelles dans ce domaine. Une sécurité maximale et une qualité optimale sont les garants d'un parfait fonctionnement. Une technologie de pointe conforme aux dernières normes, une fiabilité absolue. Notre moteur est équipé d'un dispositif d'arrêt automatique réagissant instantanément au moindre obstacle gênant la manoeuvre de la porte en provoquant la remontée du tablier.

Caractéristiques techniques :

- Une puissance inégalée de 1000 Nm
- Fermeture automatique à la demande
- Alarme de maintenance
- Vitesse 160 mm/s

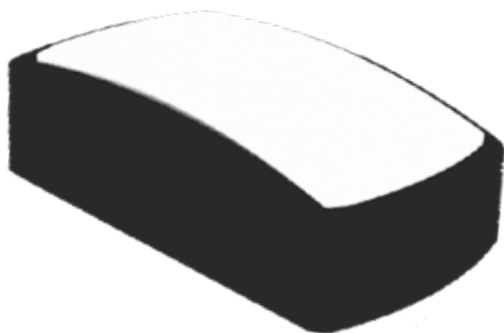

Accessoires One +

Feu One +



Digicode + sans fil
rétroéclairé



Cellules de sécurité



Emetteur 4 voies



Emetteur mural 3 canaux



Batterie de secours



Récepteur radio
additionnel 4 voies



Rail One + en 2 parties
à courroie



ENCORE + DE STYLE

ALLURE CARACTERE PURETE ELEGANCE

Vous avez votre style,
nous avons les solutions
qui vous correspondent !




Faites-vous plaisir en choisissant le modèle qui vous convient parmi une large gamme de finitions !

PROFITEZ DE LA TRES HAUTE PERFORMANCE THERMIQUE DES PORTES DUO

La très bonne isolation de nos produits vous permet d'être bien chez vous et de réduire vos coûts d'énergie.

TESTS PRODUITS

Vous disposez d'un produit qui a passé avec succès les tests de performance thermique de l'Institut National de Recherche et de Contrôle Suédois (SP), vous économisez donc de l'énergie et vous contribuez à lutter contre les gaz à effet de serre.

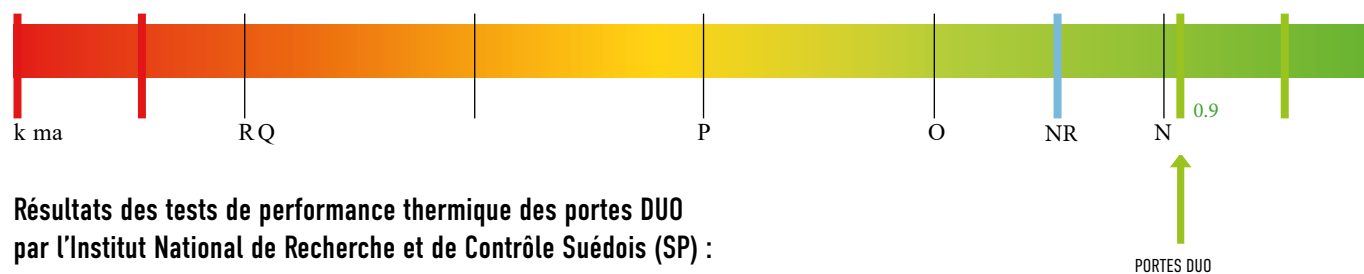

Résultats des tests de performance thermique des portes DUO par l'Institut National de Recherche et de Contrôle Suédois (SP) :

• Chaleur

Les panneaux traditionnels et anti-pince-doigt ont un coefficient de conductivité thermique ou une valeur U suivante :

- Panneau de 40 mm – 0,51 W/m².K

La valeur U est calculée selon les méthodes imposées par la Partie L2 (Angleterre et Pays de Galles), Section 6 (Écosse), Partie L (République d'Irlande) et Partie F2 (Irlande du Nord).

Grâce au processus de fabrication continu, la matrice cellulaire fermée est fixée de manière auto-adhésive aux revêtements externes imperméables, ce qui empêche l'absorption de l'eau et assure un fonctionnement et une fiabilité à long terme.

N.B. Valeur Lambda de 0.021 W/Mk pour le noyau Isophenic (IPN) / d'isolation.

• Résultats de tests de valeur U sur une porte complète de 40 mm

L'Institut national de recherche et de contrôle suédois SP a effectué des tests (copie de la référence n° 0402-CPD-491656 daté du 23/08/2010, disponible sur demande) en conformité avec la norme harmonisée EN 13241-1:2003.

Ci-dessous figurent les résultats obtenus aux tests de résistance thermique de portes de 4000 mm de largeur sur 3500 mm, utilisant pour ce faire un panneau traditionnel ou anti-pince-doigt de 500 mm ou 610 mm de hauteur.

- Panneau seul : valeur U de 0.9 W/m².K
- Panneau avec fenêtres : coefficient K de 1.0 W/m².K

Veillez noter que ces résultats sont parfaitement conformes à la moyenne de valeur U de surface pondérée de 1,50 W/m².K pour un accès à un nouveau véhicule et de grandes portes similaires au sein de bâtiments chauffés nouveaux ou existants, comme stipulé dans le Document Approuvé Partie L2A et L2B des réglementations architecturales de 2010 (Angleterre et Pays de Galles) - Préservation des combustibles et de l'énergie dans les nouveaux bâtiments (L2A) et bâtiments existants autres qu'habitations.

Couche de finition
Couche primaire
Prétraitement chimique
Revêtement en zinc/aluminium
Substrat
Revêtement en zinc/aluminium
Prétraitement chimique
Peinture protectrice

PORTILLON

FACILITE D'ACCES ET SECURITE EN +

Avec un portillon de garage ISEA, vous optez pour un confort d'utilisation et une fiabilité maximum. Un portillon qui s'intègre à tous les types de garage, vous offrant un choix de finitions, de couleurs et d'accessoires modernes et fonctionnels. Les portillons DUO répondent à toutes les exigences actuelles dans le domaine, une fabrication sur-mesure au millimètre.



Hauteur de baie	Hauteur de passage	Lg de baie maxi	Nombre de panneaux
1950 à 2025	1800	3500	4
2026 à 2135	1800	3500	4
2136 à 2245	1910	3500	4
2246 à 2355	2020	3500	4
2356 à 2465	2130	3500	4
2466 à 2635	1910	3500	5
2636 à 2745	1910	3500	5
2746 à 2800	2020	3500	5

ACCES AISE

Seuil quasi plat de 25 mm offrant la possibilité de passer avec vélos, motos, tondeuses sans aucune contrainte.



ESTHETIQUE

Discretion garantie grâce aux profils aluminium laqués dans l'alignement des panneaux.



SERRURE 5 POINTS

LA TECHNOLOGIE ISEA REVOLUTIONNE LA SECURITE !

Pour votre portillon DUO, la serrure 5 points est une avancée spectaculaire en matière de protection. Un moyen simple et sûr d'assurer une défense efficace de votre porte de garage.

ERGONOMIE INEGALEE

Manipulation très aisée, notamment pour les enfants et les personnes âgées.

RESISTANCE ET FIABILITE TESTEES

Ces crochets multipoints (un par panneau) augmentent considérablement la résistance aux tentatives de cambriolage.

SYSTEME ANTI EFFRACTION



Nos portillons adjacents en aluminium vous garantissent sécurité, isolation et design. Le remplissage est constitué de panneaux injectés de mousse à l'identique de la porte DUO.

- Cadre aluminium à rupture de pont thermique
- Remplissage de panneaux de porte ISO acier, épaisseur 40 mm
- Serrure 3 points (pêne demi-tour, 2 béquilles + cylindre) ou 5 points (option)





Encombresments

Pour faciliter l'intégration de ces produits aux différents types d'architectures, la porte DUO vous est proposée en deux déclinaisons :

- une version standard DUO 160 avec ligne de ressorts avant, pour une configuration offrant une retombée de linteau classique (RL mini 160 mm),
- une version compacte DUO 100 avec ligne de ressorts arrière pour s'adapter aux configurations les plus exigeantes, avec un encombrement minimum (RL mini 130 mm en version motorisée, RL mini 100 mm en version manuelle).

Linteau standard DUO 160

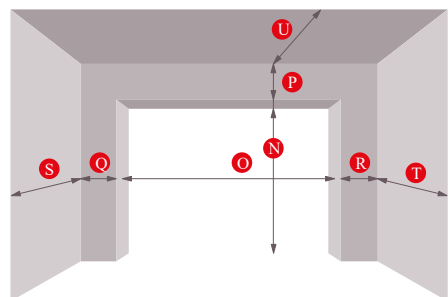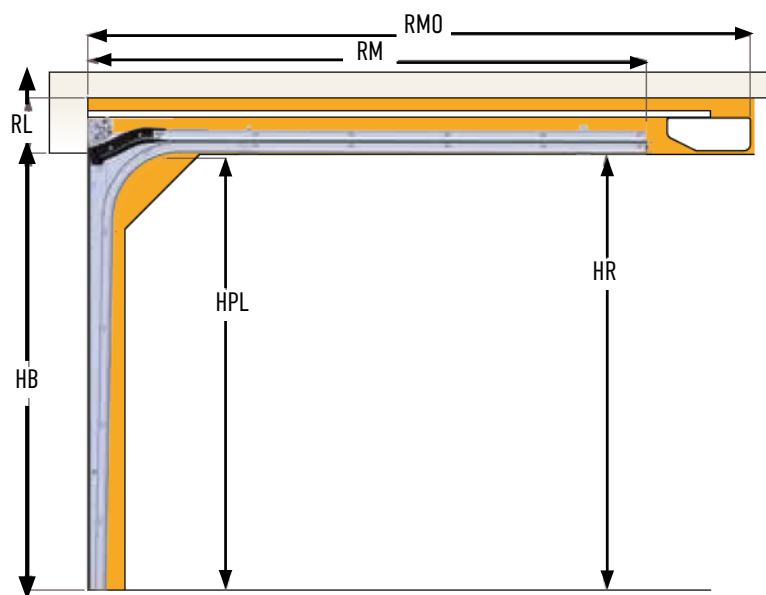


- N** Hauteur sous linteau
- O** Largeur entre mur
- P** Retombée de linteau
- Q** Ecoinçon gauche
- R** Ecoinçon droit
- S** Retour gauche
- T** Retour droit
- U** Retour plafond

Encombrement standard DUO 160

Hauteur de baie			Porte manuelle			Porte motorisée One		
	EC	HR	RL	HPL	RM	RL	HPL	RMO
1800	80	1810	160	1670	2100	160	1800	3240
1900	80	1910	160	1770	2200	160	1900	3240
2000	80	2010	160	1870	2300	160	2000	3240
2100	80	2110	160	1970	2400	160	2100	3240
2200	80	2210	160	2070	2500	160	2200	3240
2230	80	2240	160	2100	2530	160	2230	3240
2380	80	2390	160	2250	2410	160	2380	3390
2500	80	2510	160	2370	2800	160	2500	3590
2570	80	2580	160	2440	2870	160	2570	3590
2700	80	2710	160	2570	3000	160	2700	3890
2800	80	2810	160	2670	3100	160	2800	3890
2860	80	2870	160	2730	3160	160	2860	3890
3000	80	3010	160	2870	3300	160	3000	4090


Largeur de baie maxi : 5000 mm

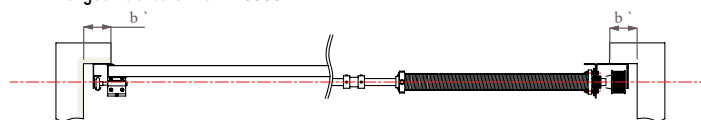



EC : écoinçon - RL : retombée de linteau - HR : hauteur sous rails
 HPL : hauteur de passage libre - RM : refoulement manuel
 RMO : refoulement motorisé (moteur ONE)

ETANCHEITE AU SOL

Afin d'assurer une bonne liaison au sol et de limiter les entrées d'air et de poussières, l'ensemble des portes de la gamme Duo est équipé d'un joint déformable en caoutchouc EPDM.

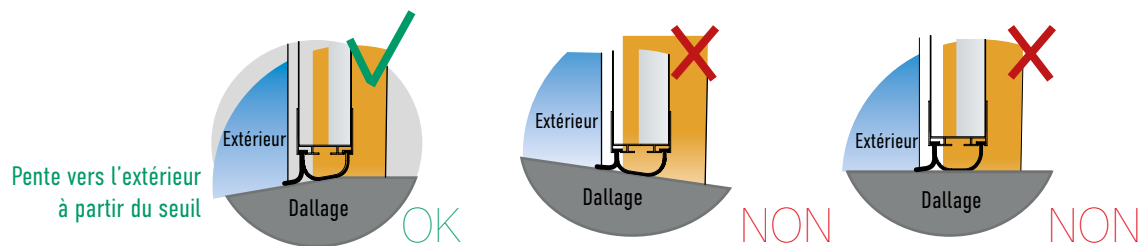

Linéau réduit DUO 100

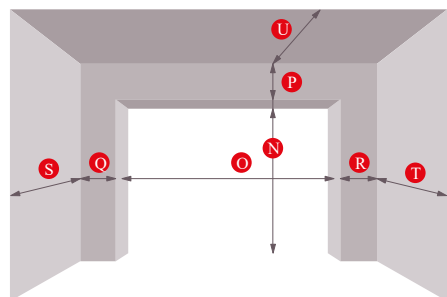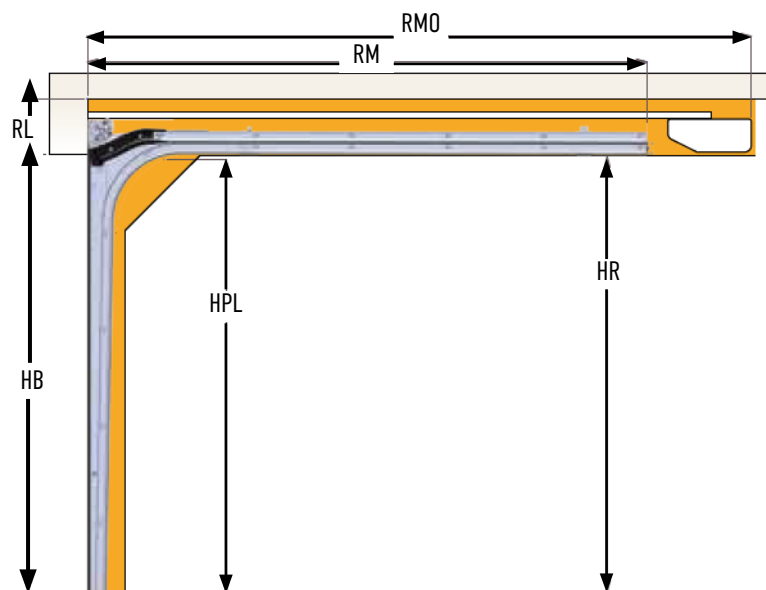


- N** Hauteur sous linéau
- O** Largeur entre mur
- P** Retombée de linéau
- Q** Ecoinçon gauche
- R** Ecoinçon droit
- S** Retour gauche
- T** Retour droit
- U** Retour plafond

Encombrement réduit DUO 100

Hauteur de baie	Porte manuelle			Porte motorisée One				
	EC	HR	RL	HPL	RM	RL	HPL	RMO
1800	80	1740	100	1600	2930	130	1770	3640
1900	80	1840	100	1700	2930	130	1870	3640
2000	80	1940	100	1800	2930	130	1970	3640
2100	80	2040	100	1900	2930	130	2070	3640
2200	80	2140	100	2000	2930	130	2170	3640
2230	80	2170	100	2030	2930	130	2200	3640
2380	80	2320	100	2180	3370	130	2350	3790
2500	80	2440	100	2300	3370	130	2470	3990

Largeur de baie maxi : 3500 mm

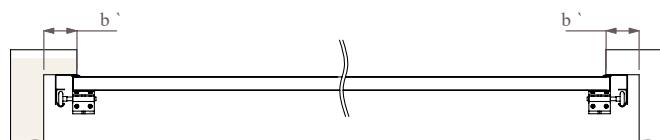

EC : écoinçon - RL : retombée de linéau - HR : hauteur sous rails
 HPL : hauteur de passage libre - RM : refoulement manuel
 RMO : refoulement motorisé (moteur ONE)



PORTES SECTIONNELLES RESIDENTIELLES

Bénéficiant d'une large gamme de finitions et d'options, la porte DUO saura obtenir la satisfaction de vos clients.

Quel que soit le style de la maison, nous avons la solution !

- + **Sur-mesure : manoeuvre manuelle ou motorisée**
- + **Faible retombée de linteau**
- + **Portillon intégré**
- + **Délai de livraison**

ESTHETISME ET ADAPTABILITE



PORTES SECTIONNELLES INDUSTRIELLES

La qualité première d'une porte sectionnelle ISEA FRANCE est de garantir de manière optimale l'ouverture et la fermeture de celle-ci en assurant une isolation maîtrisée.

Trois solutions possibles :

- . la porte ISO V 40 mm,
- . la porte ISO V 80 mm,
- . la porte Panoramique partiellement ou totalement vitrée

- + **48h chrono, le service express ISEA FRANCE**
- + **Portillon intégré et portillon adjacent**

FIABILITE ET EFFICACITE



RIDEAUX ET GRILLES

Spécialiste depuis 40 ans, ISEA FRANCE conçoit, fabrique et propose le plus grand choix de rideaux et grilles sur le territoire national.

La gamme est composée de rideaux simples ou isolés, micro-perforés ou transparents de grilles ajourées ou de grilles extensibles.

- + **Large gamme de produits**
- + **Nombreuses innovations**
- + **Conception sur-mesure**

SECURITE ET INNOVATION



« Travaillez avec des produits certifiés,
travaillez en toute confiance avec ISEA FRANCE »

Gilbert POGGIOLI

EQUIPEMENTS DE QUAÏ

ISEA FRANCE sélectionne et commercialise un ensemble de ponts de chargement, niveleurs de quai, sas et bourrelets d'étanchéité, guides et butoirs.

La qualité de construction est reconnue et répond aux normes en vigueur.

- + Conseils, plans et notices de mise en oeuvre délivrés par ISEA FRANCE
- + Exploitation en toute sécurité

FLUIDITE ET SÛRETE

PORTES SOUPLES

Les portes souples ISEA FRANCE vous permettent de séparer efficacement deux bâtiments et d'améliorer l'isolation.

Elles constituent la seule solution pour l'ouverture et la fermeture automatique des baies soumises à un passage très intensif.

- + Vitesse d'ouverture/fermeture limitant la déperdition thermique
- + Disponibles à empilement ou à enroulement

ISOLATION ET RAPIDITE

FIABLES ET SÛRS

Les produits ISEA FRANCE répondent à toutes les exigences actuelles dans ce domaine, une fabrication sur mesure au millimètre ou en dimensions standards.

Les produits sont testés et certifiés suivant les exigences de sécurité strictes de la norme européenne (EN 13241-1).

Avec les produits ISEA FRANCE, vous optez pour un confort d'utilisation et une fiabilité maximum.



Pour en savoir plus, commandez votre catalogue !

Retrouvez-nous sur



@ISEAFRANCE

Et sur notre site internet
www.isea-france.fr

Retrouvez-nous sur www.isea-france.fr

ISEA FRANCE est l'un des leaders français dans la fabrication de fermeture industrielles résidentielles et commerciales.

ISEA FRANCE, c'est 40 ans d'expérience et 3 sites en France pour une capacité de production de 15 000 portes.

Nous élaborons les développements techniques en collaboration avec nos clients et leur offrons notre support tout au long du cycle de fabrication.

Les produits ISEA FRANCE sont utilisés dans de nombreux domaines d'applications et dans de secteurs aussi différents que l'industrie, le commerce et l'habitat.



FERMETURES INDUSTRIELLES
COMMERCIALES & RÉSIDENTIELLES

PORTES SECTIONNELLES INDUSTRIELLES
PORTES SECTIONNELLES RESIDENTIELLES
RIDEAUX METALLIQUES
GRILLES A ENROULEMENT
GRILLES EXTENSIBLES
NIVELEURS DE QUAIS
SAS D'ETANCHEITE
EQUIPEMENTS DE QUAIS
PORTES SOUPLES

EXPERT ISEA