

003

PORTAIL ALUMINIUM
ALUMINIUM GATE

005 Portail à Battant
Winged garden Gate

007 Portillon
Garden door

009 Portail Coulissant
Sliding garden Gate

013 Modèles
Models

085 Clôtures
Fencing

089 Clôtures et Brise-vue en kit
Fencing and Privacy Screen kit

093 Modules complémentaires
Add-ons



103

PORTE DE GARAGE
GARAGE DOOR

105 Porte de Garage Sectionnelle à Motoriser
Sectional Overhead Garage Door to Automate

115 Porte de Garage à Battant
Garage Door Side Hinged

143 Porte de Garage Enroulable Motorisée
Automated Roller Garage Door



147

AUTOMATISME
AUTOMATION


149 Pour Portail Coulissant
For Sliding Gate

153 Pour Portail à Battant
For Winged Gate

159 Pour Porte de Garage Sectionnelle
For Sectional Overhead Garage Door

165 Pour Porte de Garage Sectionnelle Industrielle
For Industrial Sectional Overhead Garage Door



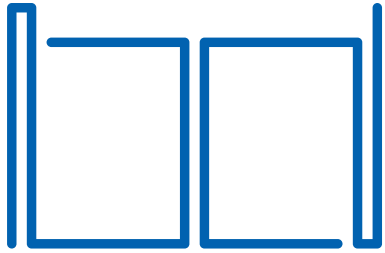

PORTAIL ALUMINIUM

ALUMINIUM GATES

005 Portail à Battant
Winged garden Gate

007 Portillon
Garden door

009 Portail Coulissant
Sliding garden Gate

013 Modèles
Models

085 Clôtures
Fencing

089 Clôtures et Brise-vue en kit
Fencing and Privacy Screen kit

093 Modules complémentaires
Add-ons



PORTAIL À BATTANT WINGED GARDEN GATE

Caractéristiques | Characteristics

- | | |
|---|---|
| - Section du montant 120x64mm, ou 80x43mm pour le modèle Lot et Gamme Performance ONE | - Section of the post 120x64mm ou 80x43 for model Lot and range Performance ONE |
| - Section de la traverse 80x40mm | - Cross section 80x40mm |
| - Triple fixation longitudinale et transversale par visserie inox | - Longitudinal and transversal triple fixing by stainless steel screws |
| - Peinture label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod | - Coating label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod |
| - Quincaillerie INOX / ALU laquée | - INOX / ALU lacquered hardware |
| - Bague laiton | - Brass ring |
| - Double battue centrale avec joint epdm | - Central double beat with EPDM seal |
| - Assemblage mécano assemblé par emboitement | - Mechanical assembly assembled by interlocking |
| - Aluminium 100% recyclable | - 100% recyclable aluminum |



PORTILLON GARDEN DOOR

Caractéristiques | Characteristics

- | | |
|---|---|
| - Section du montant 120x64mm, ou 80x43mm pour le modèle Lot et Gamme Performance ONE | - Section of the post 120x64mm ou 80x43 for model Lot and range Performance ONE |
| - Section de la traverse 80x40mm | - Cross section 80x40mm |
| - Triple Fixation longitudinale et transversale par visserie inox | - Longitudinal and transversal triple fixing by stainless steel screws |
| - Peinture label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod | - Coating label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod |
| - Quincaillerie INOX/ALU laquée | - INOX / ALU lacquered hardware |
| - Bague laiton | - Brass ring |
| - Assemblage mécano assemblé par emboitement | - Mechanical assembly assembled by interlocking |
| - Aluminium 100% recyclable | - 100% recyclable aluminum |



PORTAIL COULISSANT SLIDING GARDEN GATE

Caractéristiques | Characteristics

- Section du montant 120x64mm, ou 80x43mm pour le modèle Lot et Gamme Performance ONE
 - Section de la traverse 80x40mm
 - Triple Fixation longitudinale et transversale par visserie inox
 - Peinture label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
 - Quincaillerie INOX/ALU laquée
 - Assemblage mécano assemblé par emboîtement
 - Double Galet nylon sur roulement à billes, rail aluminium anodisé, butée au sol, guidage roulette nylon, tulipe de réception, cache crémaillère
 - Aluminium 100% recyclable
- Section of the post 120x64mm ou 80x43 for model Lot and range Performance ONE
 - Cross section 80x40mm
 - Longitudinal and transversal triple fixing by stainless steel screws
 - Coating label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
 - INOX / ALU lacquered hardware
 - Mechanical assembly assembled by interlocking
 - Nylon double roller on ball bearings, anodised aluminum track, stop on the ground, guiding nylon roller, gate holder, rack cover
 - 100% recyclable aluminum

FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET

Résistance
au VENT
Resistance to
WIND



C5



Résistance au vent: C5
EN 13241-1
Wind resistance: C5
EN 13241-1

Panneau sandwich | Sandwich panel

Remplissage sur les modèles | Filling on models:
LOT, TARN, DIJON VERTICAL, DIJON HORIZONTAL, PERFORMANCE ONE

- Augmente l'efficacité énergétique
- Diminution du poids du portail
- "ALUCOBOND® PLUS est un panneau composite constitué de deux tôles d'aluminium avec un noyau minéral"
- Poids du panneau [kg/m²]: 7,6
- Epaisseur des tôles de recouvrement: 0,5 mm

Comportement au feu:

- UE: EN EN 13501-1; Classe B-s1, d0
- Suisse: VKF; RF2
- Test incendie majeur: Lepir 2; classement obtenu

- Increases energy efficiency
- Decrease in the weight of the gate
- "ALUCOBOND® PLUS is a composite panel consisting of two aluminum sheets with a mineral core."
- Panel weight [kg/m²]: 7.6
- Thickness of cover plates: 0.5 mm

Fire behavior:


- EU: EN EN 13501-1; Class B-s1, d0
- Switzerland: VKF; RF2
- Major fire test: Lepir 2; ranking obtained

Noyau à remplissage minéral
Mineral-Filled Core

- 0,5mm aluminium
- 0.5mm aluminum

DIFICILEMENT INFLAMMABLE
HARDLY FLAMMABLE

PORTAIL À BATTANT | WINGED GARDEN GATE

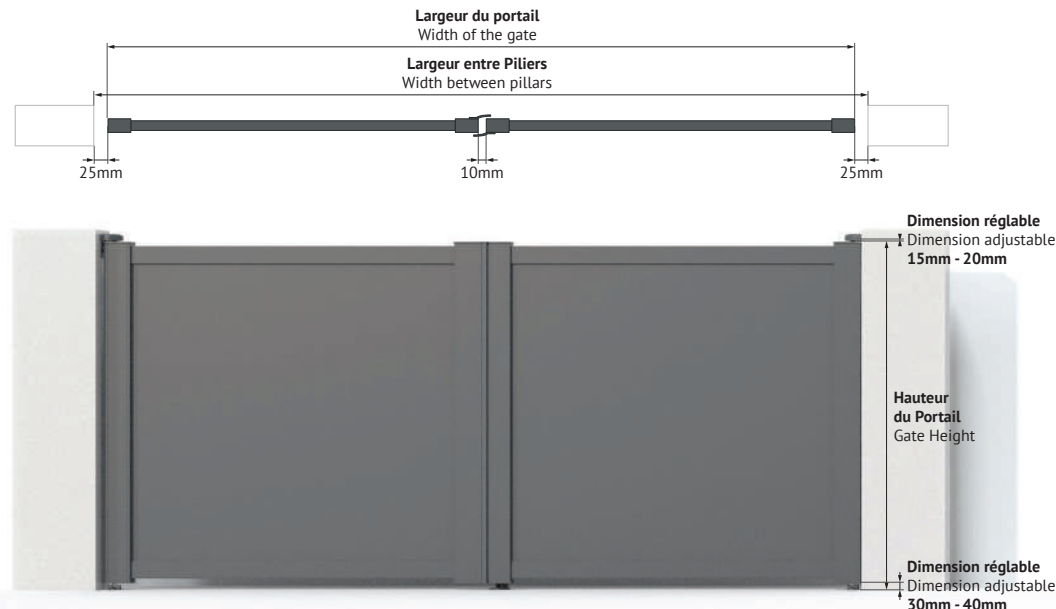

Accessoires inclus | Accessories included

Crapaudines acier
Steel Pivot Bearings



Gond acier avec
capuchon plastique
Steel Bracket with
plastic cover



Poignée, cylindre et
Serrure pour option
portail manuel
Handle, cylinder and
locking for the
manual gate option



Sabot pour
portail motorisé
Stop block for
motorized gate




Sabot pour option
portail manuel
Stop block for the
manual gate option




Arrêts automatiques
pour option portail manuel
Automatic gate holders for the
manual gate option



PORTILLON | GARDEN DOOR

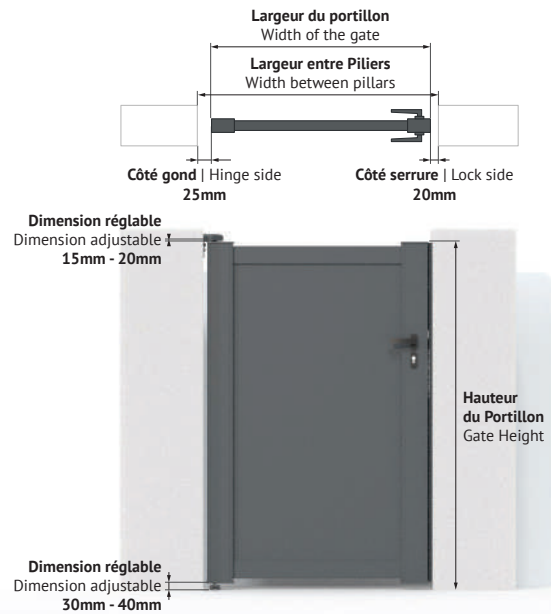

PORTAIL COULISSANT | SLIDING GARDEN GATE

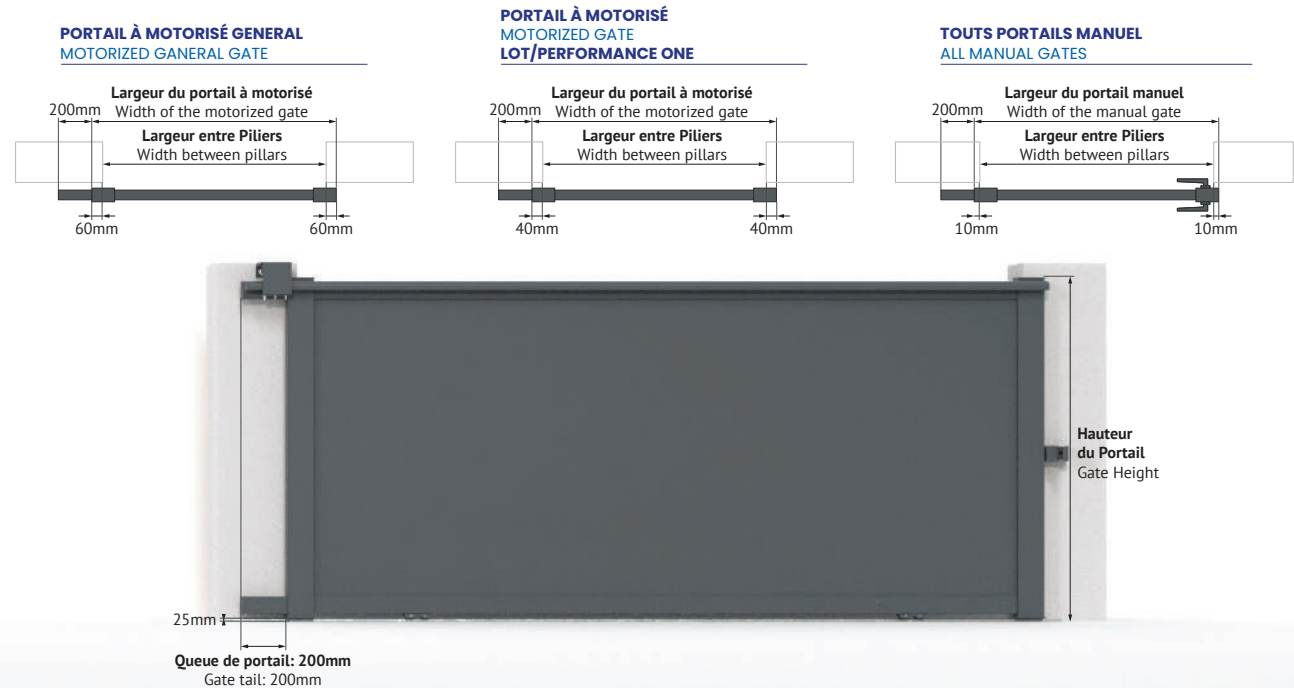

Accessoires inclus | Accessories included



Accessoires inclus | Accessories included



Modèles | Models

AIN


PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE

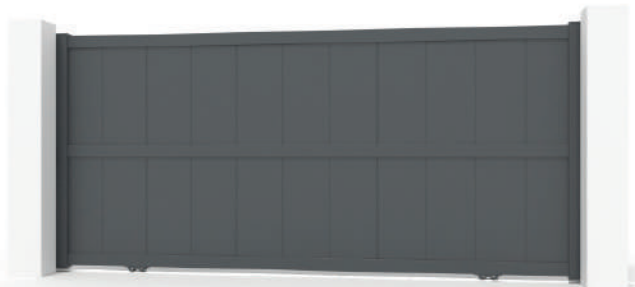

Modèles | Models

AUDE

PORTILLON GARDEN DOOR




PORTAIL BATTANT WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT SLIDING GATE

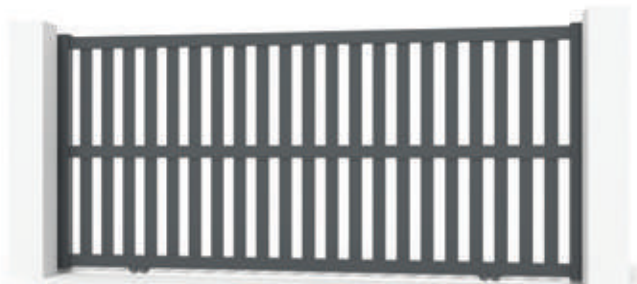

Modèles | Models**CALVADOS****PORTILLON**
GARDEN DOOR**PORTAIL BATTANT**
WINGED GARDEN GATE**PORTAIL COULISSANT**
SLIDING GATE

Modèles | Models

CANTAL


PORTILLON
GARDEN DOOR




PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE

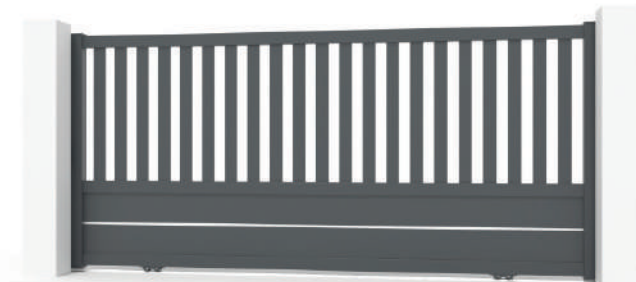

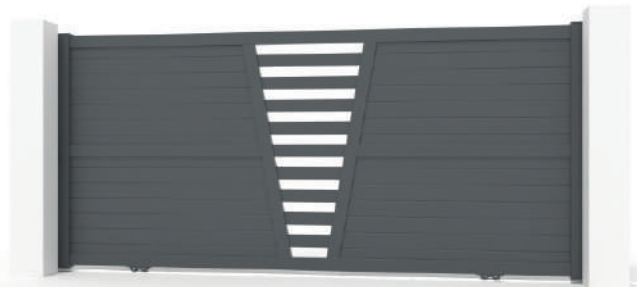Modèles | Models**CHER****PORTILLON**
GARDEN DOOR**PORTAIL BATTANT**
WINGED GARDEN GATE**PORTAIL COULISSANT**
SLIDING GATE**Lames | Slats**
80x15mm**Lames | Slats**
100x15mm



Panneau sandwich
Sandwich panel
3mm

Modèles | Models

DIJON HORIZONTAL

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE



Modèles | Models

DIJON PANNEAU

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE



Panneau aluminium
Aluminium panel
3mm

Option décor sur le panneau (Voir page 079)
Decor on the panel as option (See from page 079)



Panneau sandwich
Sandwich panel
3mm

Option décor alunox sur le panneaux (Voir page 075)
Decor alunox on the panel as option (See from page 075)

Modèles | Models

DIJON VERTICAL

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE



Modèles | Models**GARD****PORTILLON**
GARDEN DOOR**PORTAIL BATTANT**
WINGED GARDEN GATE**PORTAIL COULISSANT**
SLIDING GATE



Modèles | Models

INDRE

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE



Modèles | Models

ISÈRE

PORTILLON
GARDEN DOORPORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATEPORTAIL COULISSANT
SLIDING GATELames | Slats
300x15mm

Modèles | Models

JURA

Lames | Slats
100x15mm

PORTILLON
GARDEN DOOR




PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE

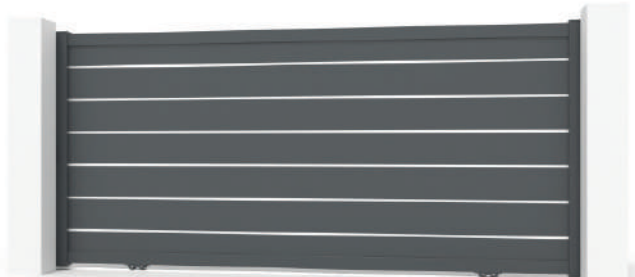

Modèles | Models**LANDES****PORTILLON**
GARDEN DOOR**PORTAIL BATTANT**
WINGED GARDEN GATE**PORTAIL COULISSANT**
SLIDING GATE

Modèles | Models

LANDES DOUBLE

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE



Modèles | Models**LANDES OBLIQUE****PORTILLON**
GARDEN DOOR**PORTAIL BATTANT**
WINGED GARDEN GATE**PORTAIL COULISSANT**
SLIDING GATE**Lames | Slats**
200x15mm, 35x12mm

Modèles | Models

LANDES VERTICALE

Lames | Slats
200x15mm, 35x12mm


PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE

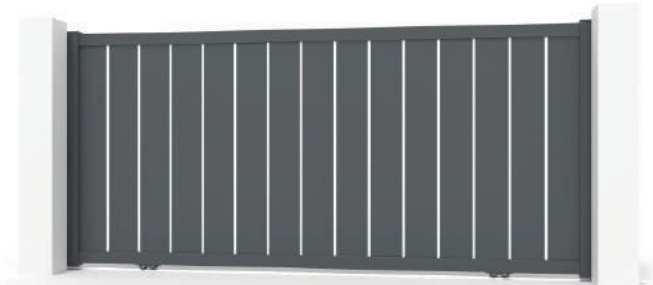

Modèles | Models

LOT

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE



Modèles | Models

MANCHE

Lames | Slats
200x15mm

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE



Modèles | Models

MARNE

PORTILLON
GARDEN DOORPORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATEPORTAIL COULISSANT
SLIDING GATELames | Slats
30x15mm

Le Portail battant et le Portail coulissant comportent deux décors et le Portillon comporte un décor (Voir page 061)
The Winged garden gate and Sliding garden gate take two decors and the garden door takes one decor (See from page 061)

Modèles | Models

NORD

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE



Aile d'avion
Elliptical louvre
100mm

Lames | Slats
100x15mm

Modèles | Models**NORD TOTAL****PORTILLON**
GARDEN DOOR**PORTAIL BATTANT**
WINGED GARDEN GATE**PORTAIL COULISSANT**
SLIDING GATE

Modèles | Models

NÉO VISION

PORTILLON GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT SLIDING GATE



Lames | Slats
200x15mm

Le Portail battant comporte deux décors et le Portillon et le Portail coulissant comportent un décor (Voir page 061)
The Winged garden gate takes two decors and the garden door and the Sliding garden gate take one decor (See from page 061)

Modèles | Models

NÉO VISION HORIZONTAL

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE



Lames | Slats
200x15mm

Le Portail battant et coulissant comportent deux décors et le Portillon comport un décor (Voir page 061)
The Winged and sliding garden gates take two decors and the garden door take one decor (See from page 061)



Lames | Slats
200x15mm

Le Portail battant et coulissant et portillon comportent un décor (Voir page 061)
The Winged and sliding garden gates and the garden door take one decor (See from page 061)

Modèles | Models

NÉO VISION OBLIQUE

PORTILLON GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT SLIDING GATE



Modèles | Models

NÉO VISION TRI-ANGLE

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE



Lames | Slats
200x15mm

Le Portail battant comporte deux décors et le Portillon et le Portail coulissant comportent un décor (Voir page 067)
The Winged garden gate takes two decors and the garden door and the Sliding garden gate take one decor (See from page 067)

Modèles | Models

NÉO VISION TRI-CENTRAL

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE




PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE



Lames | Slats
200x15mm

Le Portail battant comporte deux décors et le Portillon et le Portail coulissant comportent un décor (Voir page 067)
The Winged garden gate takes two decors and the garden door and the Sliding garden gate take one decor (See from page 067)

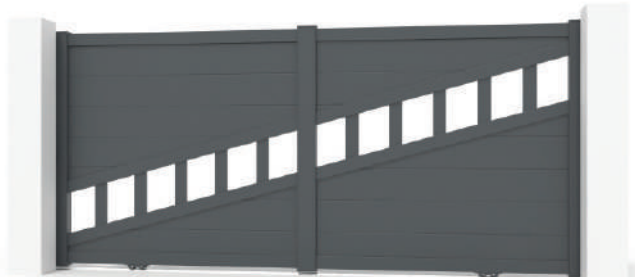

Modèles | Models**OISE****PORTILLON**
GARDEN DOOR**PORTAIL BATTANT**
WINGED GARDEN GATE**PORTAIL COULISSANT**
SLIDING GATE**Lames | Slats**
80x15mm**Lames | Slats**
200x15mm

Modèles | Models


STRONG AJOURÉ

Lames | Slats
150x40mm


PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE

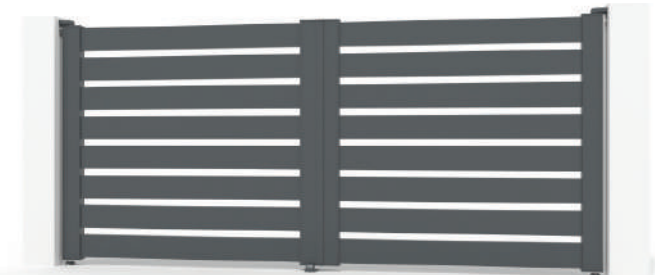

PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE

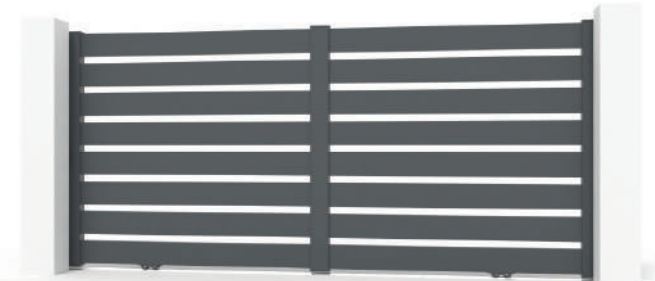

Modèles | Models**STRONG PERSIENNE****PORTILLON**
GARDEN DOOR**PORTAIL BATTANT**
WINGED GARDEN GATE**PORTAIL COULISSANT**
SLIDING GATE



Modèles | Models

STRONG PLEIN

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE



Modèles | Models**TARN****PORTILLON**
GARDEN DOOR**PORTAIL BATTANT**
WINGED GARDEN GATE**PORTAIL COULISSANT**
SLIDING GATE**Panneau sandwich**
Sandwich panel
3mm**Option décor alunox sur le panneaux (Voir page 073)**
Decor alunox on the panel as option (See from page 073)

Modèles | Models

YONNE

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE



Modèles | Models**ARBRE DE LA VIE****PORTILLON**
GARDEN DOOR**PORTAIL BATTANT**
WINGED GARDEN GATE**PORTAIL COULISSANT**
SLIDING GATE

Modèles | Models

ROSE DES VENTS

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE



Modèles | Models

PERFORMANCE ONE

BOLOGNA

PORTILLON
GARDEN DOORPORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATEPORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE

Panneau sandwich
Sandwich panel
3mm

Le Portail battant comporte deux décors et le Portillon et le Portail coulissant comportent un décor (Voir page 061)
The Winged garden gate takes two decors and the garden door and the Sliding garden gate take one decor (See from page 061)



Panneau sandwich
Sandwich panel
3mm

Le Portail battant comporte deux décors et le Portillon et le Portail coulissant comportent un décor (Voir page 061)
The Winged garden gate takes two decors and the garden door and the Sliding garden gate take one decor (See from page 061)

Modèles | Models

PERFORMANCE ONE BOLOGNA INVERSÉ

PORTILLON GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT SLIDING GATE



Modèles | Models

PERFORMANCE ONE

BOLOGNA HORIZONTAL

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE



Panneau sandwich
Sandwich panel
3mm

Le Portail battant et coulissant comportent deux décors et le Portillon comport un décor (Voir page 061)
The Winged and sliding garden gates take two decors and the garden door take one decor (See from page 061)



Panneau sandwich
Sandwich panel
3mm

Modèles | Models

PERFORMANCE ONE CATANIA

PORTILLON GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT SLIDING GATE



Modèles | Models

PERFORMANCE ONE

FERRARA


PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE

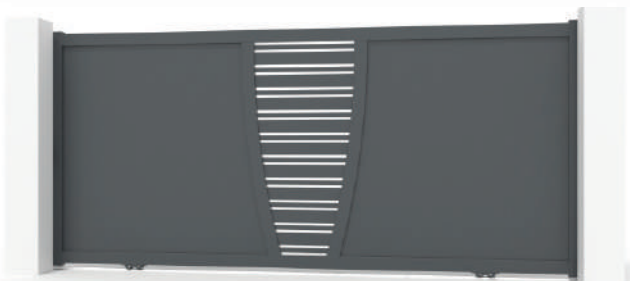

Lames | Slats
80x15mm, 30x15mm

Panneau sandwich
Sandwich panel
3mm

Modèles | Models

PERFORMANCE ONE

FIRENZE

PORTILLON GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT SLIDING GATE



Modèles | Models

PERFORMANCE ONE

GENOVA


PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE

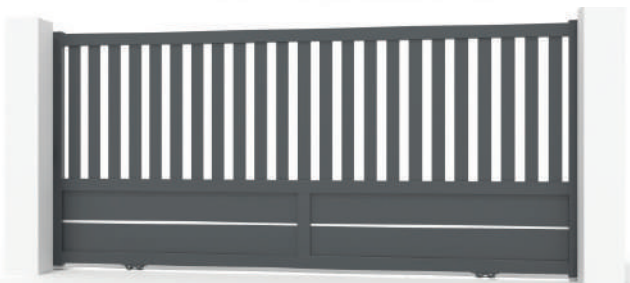



Modèles | Models

PERFORMANCE ONE MESSINA

PORTILLON GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT WINGED GARDEN GATE




PORTAIL COULISSANT SLIDING GATE



Modèles | Models

PERFORMANCE ONE

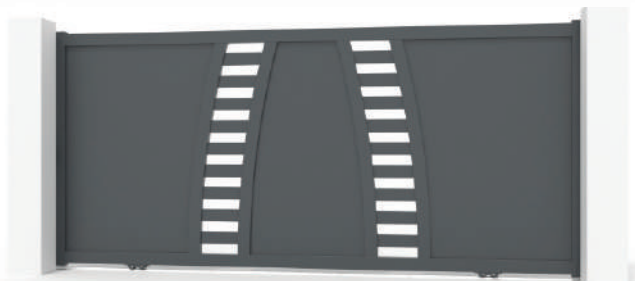MODENA**PORTILLON**
GARDEN DOOR**PORTAIL BATTANT**
WINGED GARDEN GATE**PORTAIL COULISSANT**
SLIDING GATE



Aile d'avion
Elliptical louvre
100mm

Panneau sandwich
Sandwich panel
3mm

Modèles | Models

PERFORMANCE ONE MONZA

PORTILLON GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT SLIDING GATE



Modèles | Models

PERFORMANCE ONE

NAPOLI

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE



Lames | Slats
80x15mm

Panneau sandwich
Sandwich panel
3mm



Modèles | Models

PERFORMANCE ONE ROMA

PORTILLON GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT SLIDING GATE



Modèles | Models

PERFORMANCE ONE

TARANTO

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE





Modèles | Models

PERFORMANCE ONE VERONA

PORTILLON GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT SLIDING GATE



Modèles | Models

- NÉO VISION | BOLOGNA

DÉCORS | DECOR

NV1



NV2



NV3



NV4




NV5



NV6



NV7



NV8



NV9



NV10



NV11





NV12



Modèles | Models


- NÉO VISION | BOLOGNA

DÉCORS | DECOR

NV13



NV14



NV17



NV18



NV15



NV16



NV19



NV20



NV21



NV22



Modèles | Models

- NÉO VISION | BOLOGNA

DÉCORS | DECOR

NV23



NV24



NV25



NV26



NV27



NV28



NV29



NV30



NV31



NV32



Modèles | Models

- NÉO VISION TRI-ANGLE

DÉCORS | DECOR



NV3A1



NV3A2



NV3A3




NV3A4



NV3A5




NV3A6



NV3A7



NV3A8



NV3A9



NV3A10

NV3A11




NV3A12

Modèles | Models

- NÉO VISION TRI-ANGLE

DÉCORS | DECOR

NV3A13



NV3A14



NV3A17



NV3A18

NV3A21



NV3A15



NV3A16



NV3A19



NV3A20



NV3A22



Modèles | Models

- NÉO VISION TRI-ANGLE

DÉCORS | DECOR



NV3A23



NV3A25



NV3A26



NV3A27



NV3A28



NV3A29



NV3A30



NV3A31



NV3A32

Modèles | Models

- TARN

DÉCORS | DECOR

CUNDA



MOLAT



PAXOS



PIANOSA



VULCANO



ASSINARA
NORM.



Modèles | Models

- DIJON VERTICAL

DÉCORS | DECOR

CABRERA
NORM.



CABRERA
INV.



CORSE
NORM.



CORSE
INV.



CORFOU
NORM.



CORFOU
INV.



LIPARI
NORM.



LIPARI
INV.



ASSINARA
INV.





MALTE
NORM.



Modèles | Models

- DIJON VERTICAL

DÉCORS | DECOR

PAXOS
NORM.



PAXOS
INV.



SICILE
NORM.



SICILE
INV.



PIANOSA
NORM.



PIANOSA
INV.



SILBA
NORM.



SILBA
INV.

MALTE
INV.




DP GEO 1




Modèles | Models

- DIJON PANNEAU


DÉCORS | DECOR

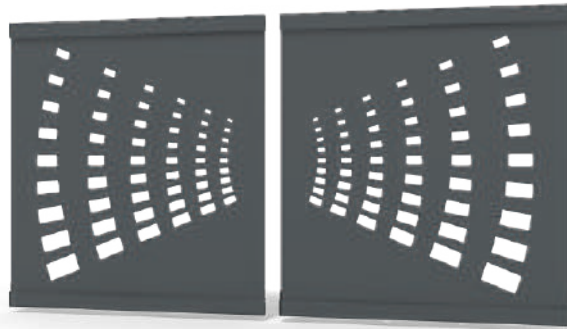


DP GEO 2

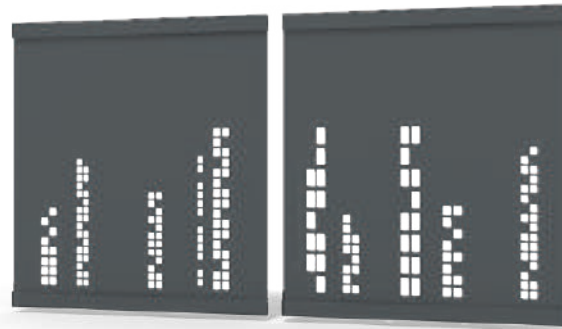


DP GEO 3

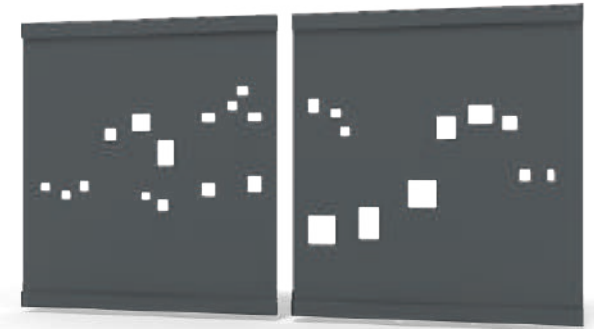


DP GEO 4

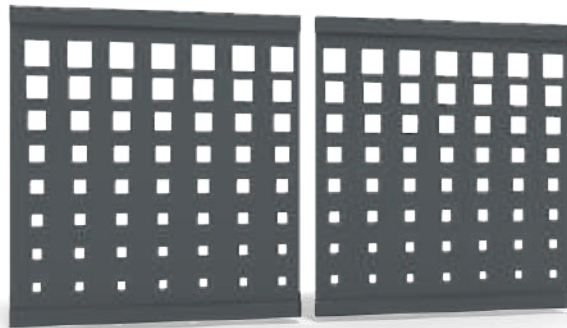

DP GEO 5

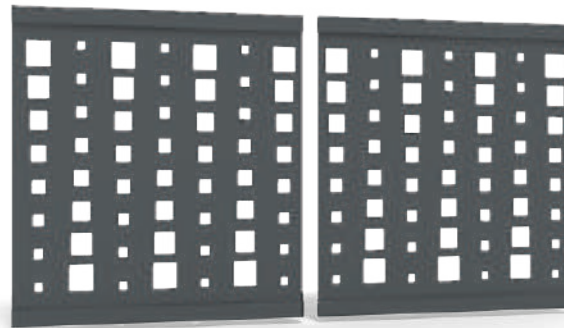

DP GEO 6

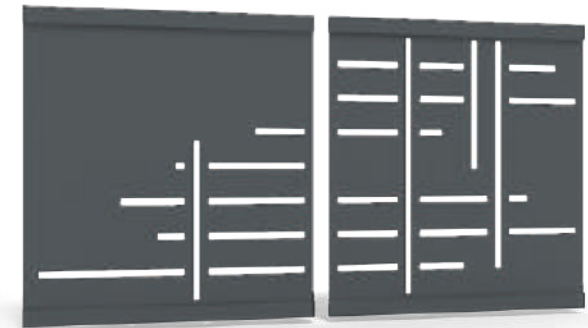

DP GEO 7


Modèles | Models

- DIJON PANNEAU


DÉCORS | DECOR




DP GEO 8

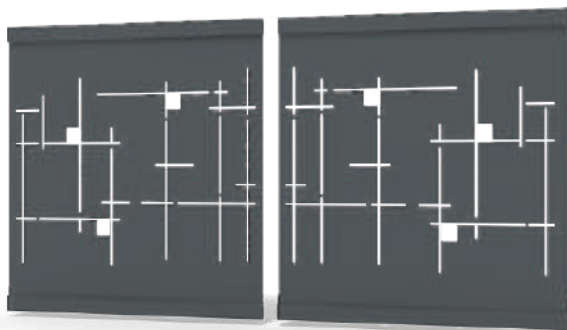


DP GEO 9

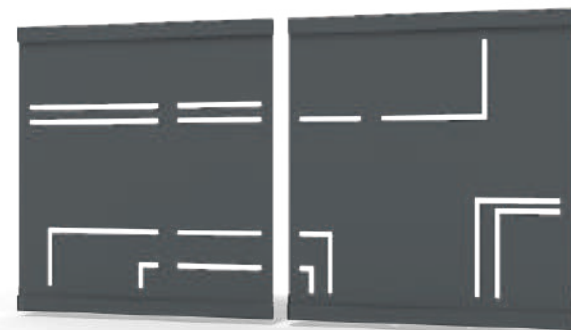


DP GEO 10

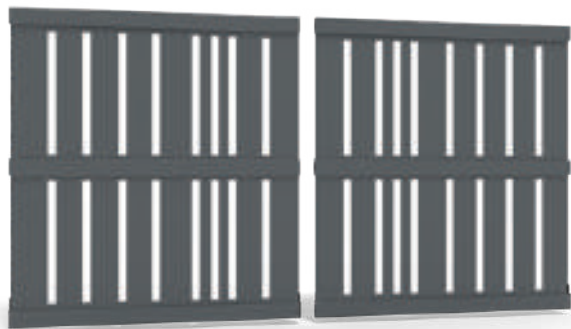

DP GEO 11

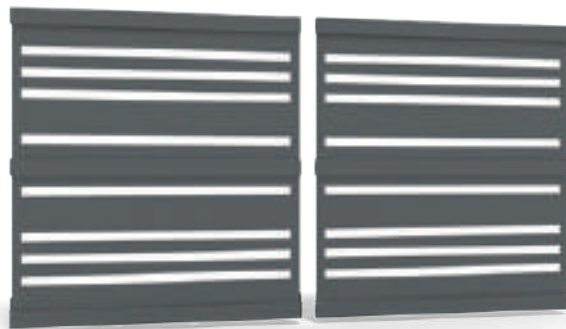

DP GEO 12

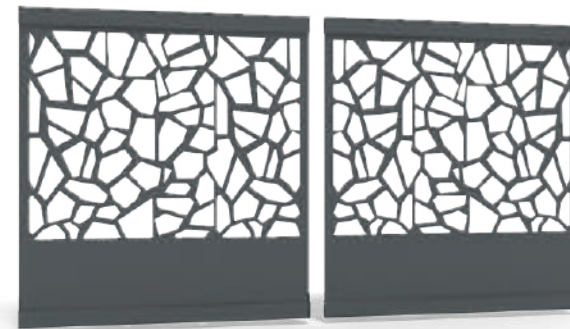

DP ORG 1

DP ORG 2



DP ORG 3




Modèles | Models

- DIJON PANNEAU

DÉCORS | DECOR




DP ORG 4

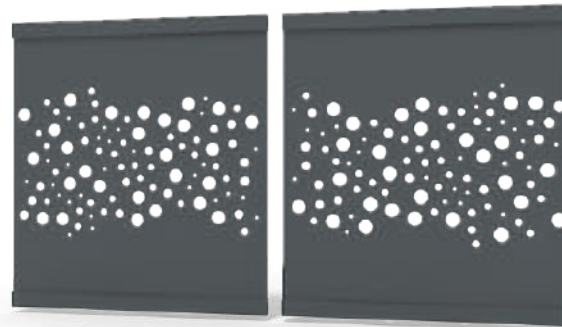

DP ORG 5




DP ORG 6

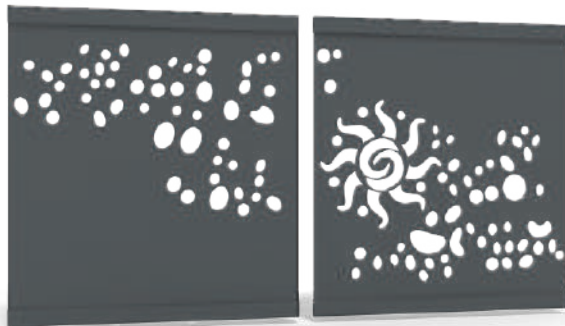

DP ORG 7



DP ORG 8

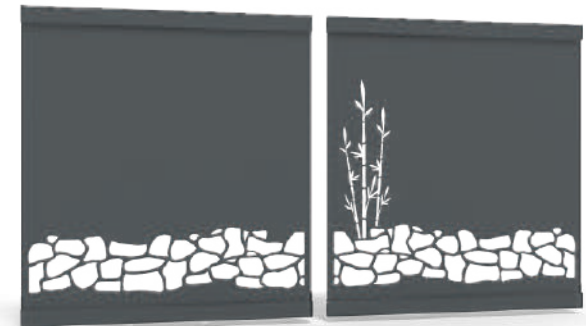

DP ORG 9



CLÔTURE FENCING

Caractéristiques | Characteristics

- Poteaux d'extrémités obligatoires
- Distance maxi entre poteaux: 2000mm
- Fixation transversale
- Platine à visser
- Chapeau plat

- Mandatory end post
- Maximum distance between posts: 2000mm
- Transverse fixing
- Screw-on base plate
- Flat cover

⚠ Attention: Au-delà de 1200mm de haut merci de sceller les poteaux (Poteau avec plus 300mm afin de sceller)

⚠ Attention: Beyond 1200mm high please sink the posts (Posts 300mm higher for sinking)


Modèles | Models

CLÔTURE | FENCING

REMPLISSAGE | FILL


100 VERTICAL

JURA/YONNE

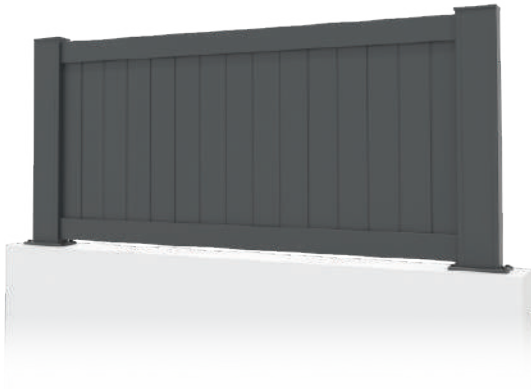


300 VERTICAL

AIN

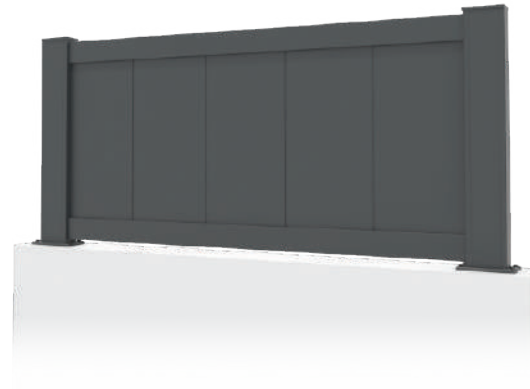


100 HORIZONTAL

GARD/CHER

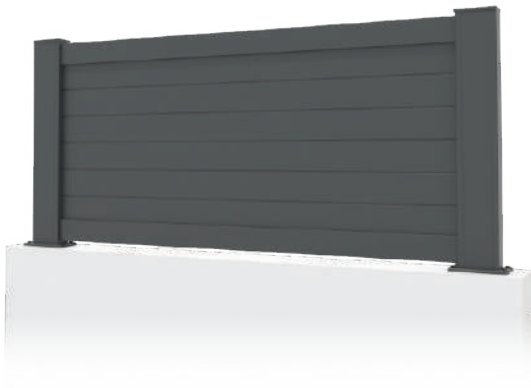

300 HORIZONTAL

ISÈRE

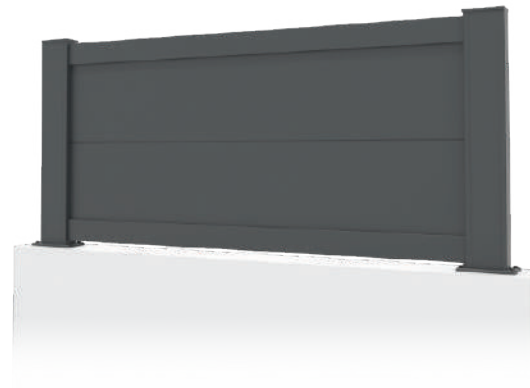

200 HORIZONTAL

MANCHE/LANDES OBLIQUE/NÉO VISION/
N. V. HORIZONTAL/N. V. OBLIQUE/
N. V. TRI-ANGLE/N. V. TRI-CENTRAL/

**NORD**

NORD/NORD TOTAL


Modèles | Models

CLÔTURE | FENCING

REPLISSAGE | FILL


STRONG PERSIENNE

STRONG PERSIENNE

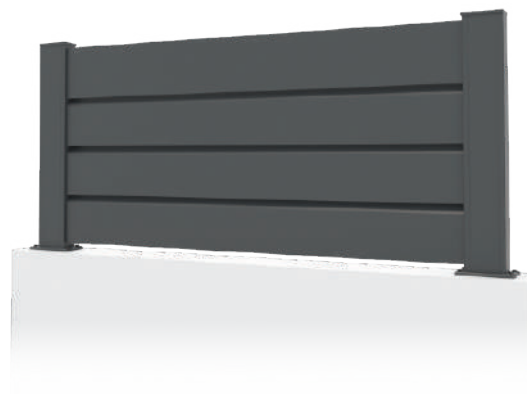


STRONG AJOURÉ

STRONG AJOURÉ

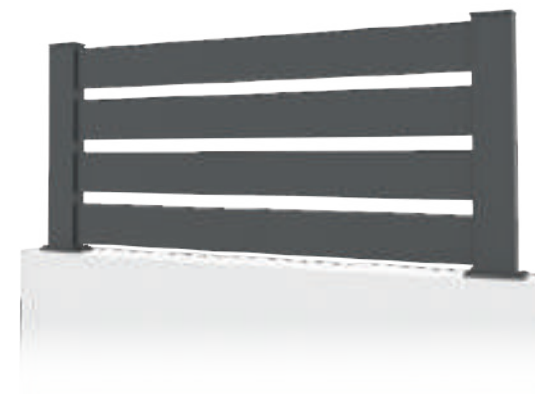

STRONG PLEIN

STRONG PLEIN

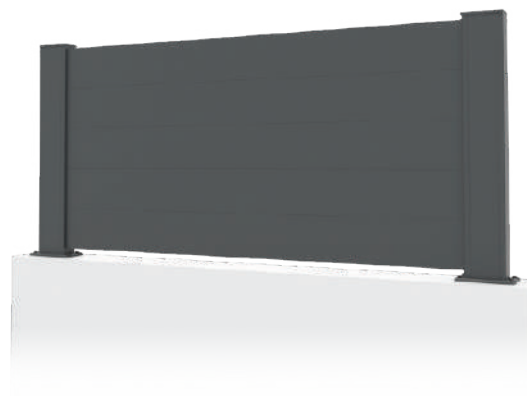


LANDES VERTICAL

LANDES VERTICAL



LANDES

LANDES

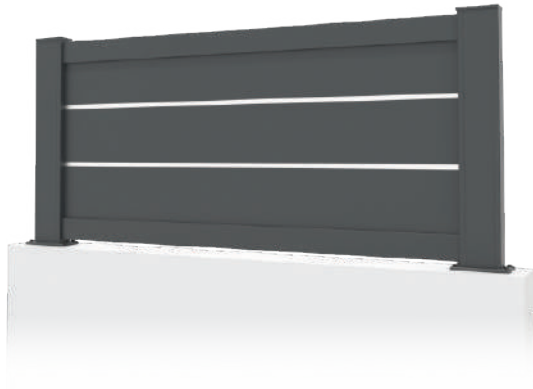

PANNEAU

TARN/DIJON VERTICAL/DIJON HORIZONTAL/
DIJON PANNEAU




30 VERTICAL

AUDE/MARNE



LANDES DOUBLE

LANDES DOUBLE

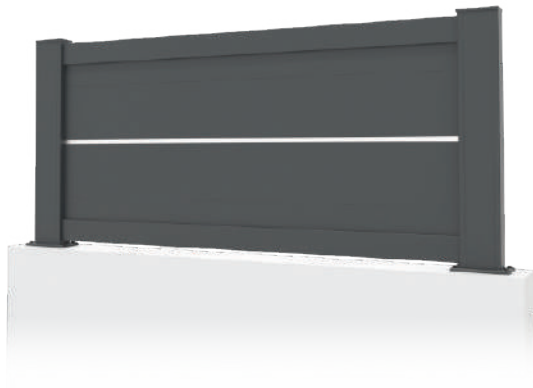

LOT

LOT



80 VERTICAL

CALVADOS/INDRE/CANTAL/OISE





CLÔTURES ET BRISE-VUE EN KIT FENCING AND PRIVACY SCREEN KIT


Caractéristiques | Characteristics

- | | |
|--|--|
| - Poteau vendu à l'unité, 120x64x1100mm ou 120x64x2300mm (à sceller), recoupable | - Pole sold by the unit 120x64x1100mm ou 120x64x2300mm (to sink), cuttable |
| - Lame vendu à l'unité 150x40x2000mm, recoupable | - Slat sold per unit 150x40x2000mm, cuttable |
| - Platine aluminium | - Aluminium base plate |
| - Pareclose à recouper | - Frame holders, cuttable |


FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL SHEET


STRONG AJOURÉ

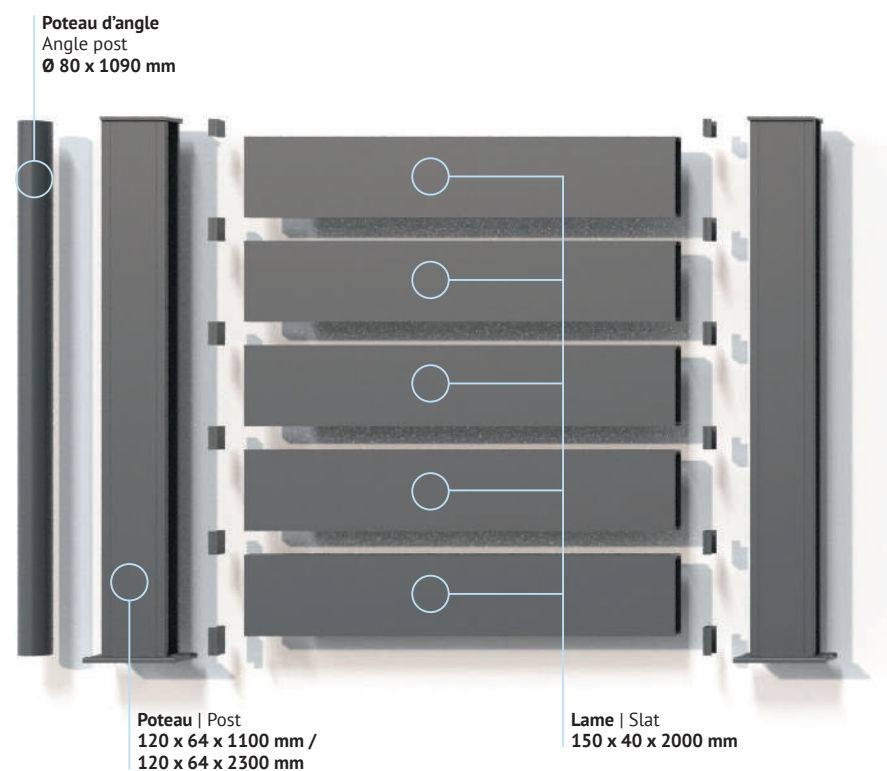

STRONG PERSIËNNE

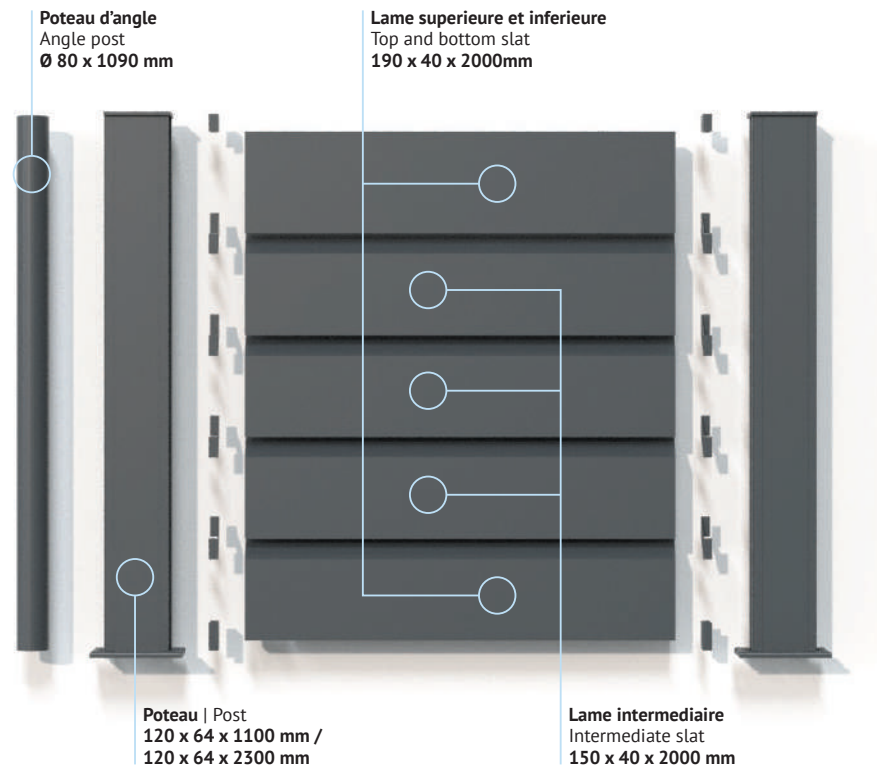

STRONG PLEIN

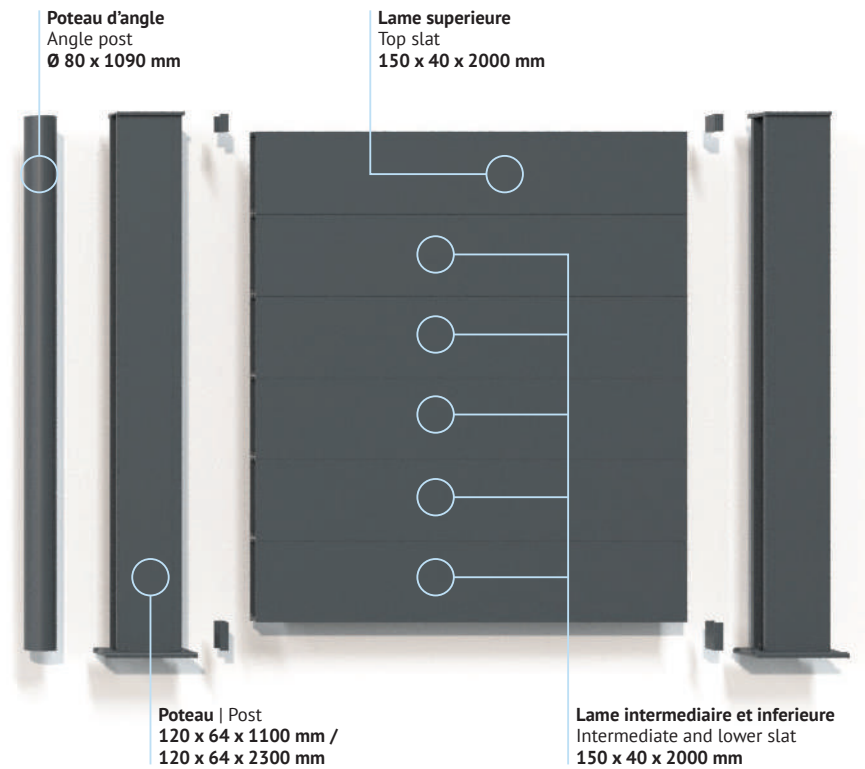


POTEAUX ALUMINIUM ALUMINIUM POST

Caractéristiques | Characteristics

- Poteaux aluminium 150x150mm ou 204x204mm, à sceller, complet
- Comprenant chapeau pointe de diamant et platine au sol
- Poteau livré sans le béton et sans ferrailage

- Aluminum poles 150x150mm or 204x204mm, to be sealed, complete
- Including diamond tip cover and floor plate
- Pole delivered without concrete and without reinforcement

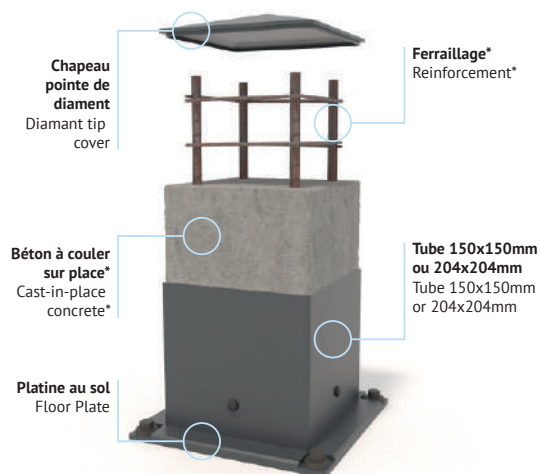



TOTEM POUR BOÎTE AUX LETTRES TOTEM FOR MAILBOX

Caractéristiques | Characteristics

- Deux poteaux de 2000mm de haut
- Onze lames gamme **STRONG PLEIN** 334 mm
- Possibilité de mettre une boîte aux lettres standard 300x300mm à la hauteur que vous souhaitez.

- Two posts 2000mm high
- Eleven slats **STRONG PLEIN** 334mm
- Possibility to put a standard letter box 300x300mm at the height you want.



PORTILLON INTÉGRÉ INTEGRATED GARDEN DOOR

Caractéristiques | Characteristics

- | | |
|--|--|
| - Serrure avec un point de fermeture | - Lock with one closing point |
| - Portillon toujours positionné en bout de portail coté fermeture | - Door always positioned at the closing side of the gate |
| - Largeur standard 900mm cote de passage | - Standard width 900mm, passage dimension |
| - Cylindre européen | - European cylinder |
| - Poussant droit pour un refoulement droit vue extérieur, poussant gauche pour un refoulement gauche vue extérieur | - Opening right for a right rolling back at the outside view, opening left for a left rolling back at the outside view |

⚠ Attention à la marche, attention à la dimension de passage

⚠ Attention when walking, pay attention to the passage size






CONCEPT PRESTIGE

Ouverture Télescopique | Telescopic opening

Caractéristiques | Characteristics

- Portail coulissant escamotable. Cette option permet d'installer un portail coulissant motorisé, même si vous disposez d'une zone de refoulement réduite. Ce portail est formé de deux vantaux qui se rabattent l'un sur l'autre et se superposent dans une zone de recul réduite.

- Retractable sliding gate. This option allows you to install a motorized sliding gate, even if you have a reduced discharge area. This gate consists of two leaves that fold one over another and are superimposed in a reduced recoil area.

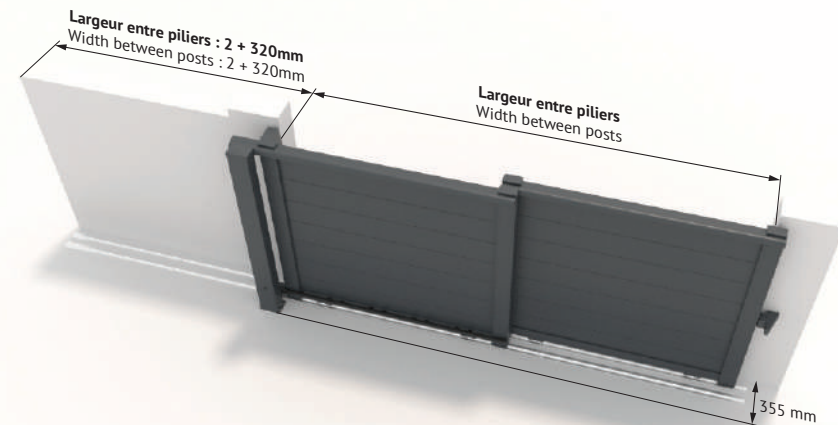

CONCEPT ARCHITECT

Cache jour entre le pilier et le portail Cache day between the pillar and the gate

Caractéristiques | Characteristics

- En complément de votre portail ou portillon vous avez cette option de finition sur le montant coté pilier.
- Cette option permet donc d'améliorer la finition de votre portail/portillon avec un système avancé de rotation de l'axe d'ouverture, tout en maintenant les normes anti-pince doigts et en éliminant complètement le jour entre le pilier et le portail/portillon. Ouverture limitée à 120°.

- In addition to your gate or door you have this refining option on the column side pillar.
- This option allows therefore to improve the finish of your gate/door with an advanced system of rotation of the opening axis, while maintaining the anti-finger-clamp norms and by completely eliminating the gap between the pillar and the portal/gate. Limited opening to 120°.






CONCEPT DOUBLE OPEN

Caractéristiques | Characteristics

- Portail coulissant avec portillon attenant. Cette option vous permet d'entrer sans avoir à ouvrir complètement le portail. Ce portail comprend la motorisation

- Sliding gate with attached gate. This option allows you to enter without having to fully open the gate. This gate includes the motorization

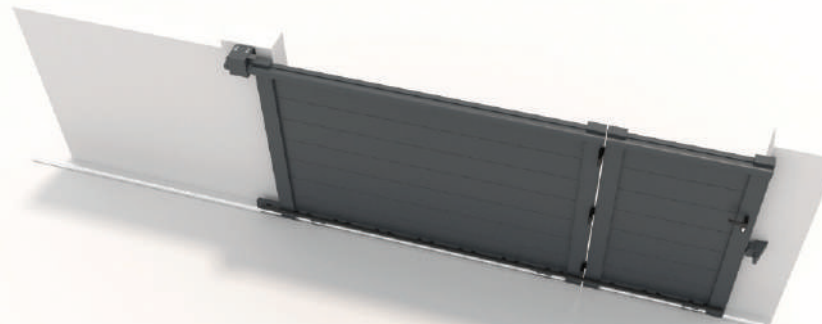




KIT CLÔTURE GRILLAGE RIGIDE ACIER PANNEAU SOUDÉ WELDED PANEL RIGID STEEL MESH FENCE KIT


Caractéristiques | Characteristics

- Clôture grillage rigide soudé par fil d'acier de section Ø4 mm ou de section Ø5mm (Gamme RHINO PRO)
- Selon la norme EN 10244-2.
- Pour les kits RHINO PRO les panneaux se fixent sur les poteaux via des encoches; pour les autres kits, fixation par brides à visser.
- Rigid mesh fence welded by steel wire with Ø4 mm section or Ø5mm section (RHINO PRO range)
- According to standard EN 10244-2.
- For the RHINO PRO kits the panels are fixed on the posts via notches; for the other kits, fixing by screw flanges.

Options | Options



PORTILLON
GARDEN DOOR

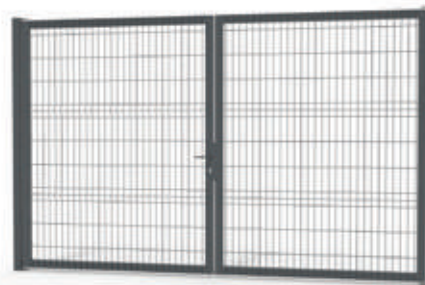

PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE

POTEAUX POSTS




**Poteau Acier
avec Bride**
Aluminium Post
with fixation


**Poteau Aluminium
à Clipser**
Clip-on
Aluminum Post

**Poteau Aluminium
à Encoches**
Notched
Aluminum Post


HAUTEURS DISPONIBLES POUR FILL 4MM AVAILABLE HEIGHTS FOR 4MM FILL

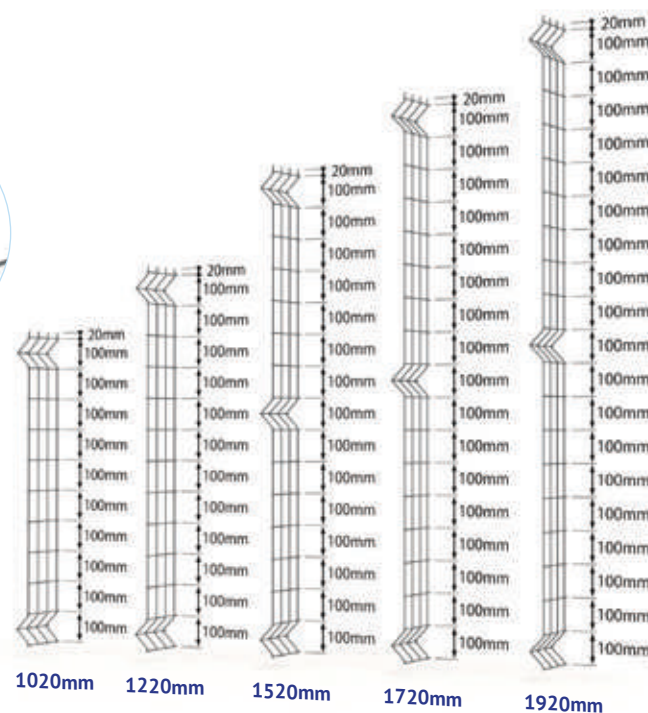

HAUTEURS DISPONIBLES POUR FILL 4/5MM AVAILABLE HEIGHTS FOR 4/5MM FILL

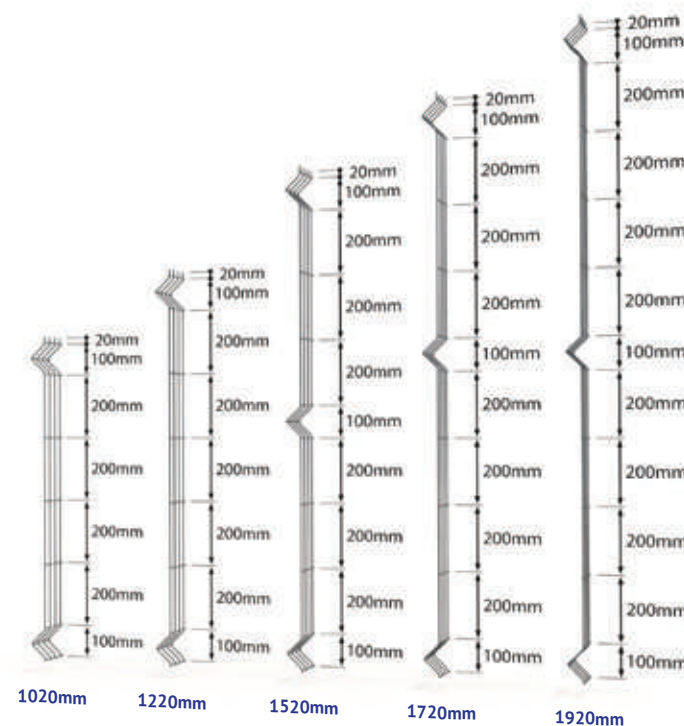


Complements | Add-ons

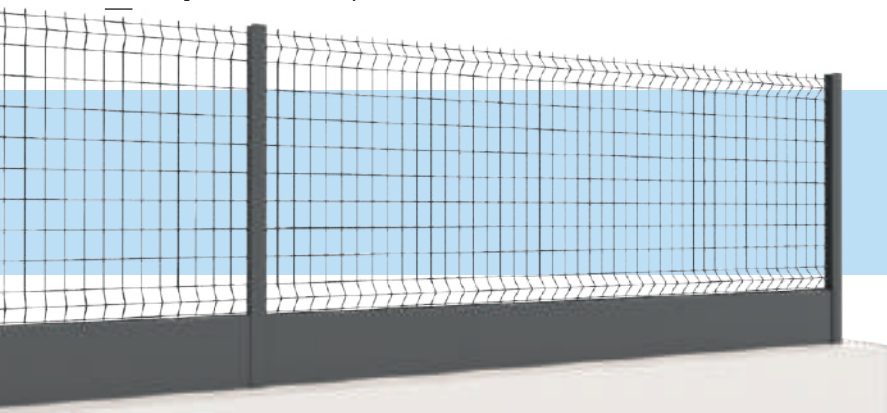

**Soubassement
Aluminium**
Lower Panel

**Kit d'occultation
Vertical ou Horizontal
100mm/200mm**
Blackout kit
Vertical or Horizontal
100mm/200mm

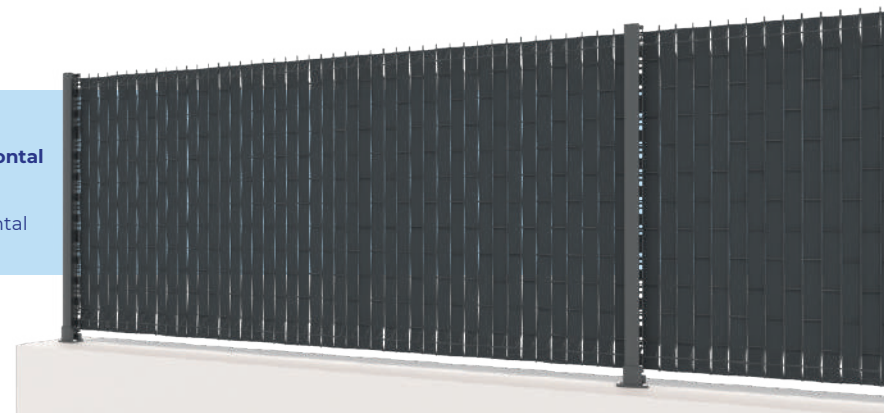

NUMÉRO DE MAISON HOUSE NUMBERS


Caractéristiques | Characteristics

- | | |
|---|--|
| - Chiffre en alunox | - Alunox figure |
| - Hauteur 60mm | - Height 60mm |
| - Avec un ruban adhésif double face | - With double-sided tape |
| - Très facile, très pratique, très contemporain | - Very easy, very practical, very contemporary |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
BIS TER





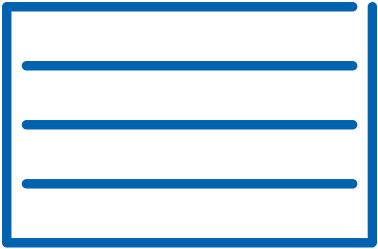

PORTE DE GARAGE

GARAGE DOOR

- 105 Porte de Garage Sectionnelle à Motoriser**
Sectional Overhead Garage Door to Automate
- 115 Porte de Garage à Battant**
Garage Door Side Hinged
- 143 Porte de Garage Enroulable Motorisée**
Automated Roller Garage Door



PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE À MOTORISER SECTIONAL OVERHEAD GARAGE DOOR TO AUTOMATE

Caractéristiques | Characteristics

- Panneaux sandwich de 40mm, acier galva et peinture epoxy, mousse polyuréthane HD 48kg/m³, coef: 0,4W/m²k
- Forme anti-pince doigt
- Joint EPDM en fond de gorge
- Double épaisseur pour le renfort des charnières
- Capot acier sur chaque coté du panneau
- Profil alu bas avec joint de compression, et haut pour joint d'écrasement
- Charnières latérales industrielles renforcées type "Omega" et support de roues réglable en nylon
- Charnières centrales plates
- Platines basses à "queue de cochon" pour ajuster la tension du câble
- Axe de roulette en acier trempé et roulette en nylon sur roulement à billes
- Système de double rail galva anti-suspension avec courbe en acier galva
- Rivet tête écrasée
- Rail horizontaux avec support de cornière à ergots
- Barre d'écartement et joint d'étanchéité à glissement vertical
- Barre de torsion avec deux ressorts torsions et leur système anti-chute, quatre paliers raidisseurs à roulements à billes, deux poulies en zamac ou existe avec ressort de traction (retombé de linteau de 110mm)
- Portillon alu avec profil sans rivet apparent sur l'extérieur, charnière à crémaillère invisible et système anti-pince doigt
- Trois points de fermeture, seuil abaissé 30mm.
- 40mm sandwich panels, galvanized steel and epoxy paint, HD polyurethane foam 48kg/m³, coef: 0.4W/m²k
- Anti-finger trap protection
- EPDM seal at the bottom of the drain
- Double thickness for reinforcement of the hinges
- Steel hood on each side of the panel
- Aluminium profile bottom with compression seal, and top for crush seal
- Reinforced industrial side hinges type "OMEGA" and adjustable nylon wheel support
- Flat central hinges
- "Pig-tail" bottom plates to adjust the cable tension
- Hardened steel castor wheel and nylon castor on ball bearing
- Dual galvanized anti-suspension system with galvanized steel curve
- Rivet crushed head
- Horizontal rail with angled angle bracket
- Spreading bar and vertical sliding seal
- Torsion bar with two torsion springs and their anti-fall system, four bearings with ball bearings, two pulleys in zamac or exists with traction spring (retombé de linteau de 110mm)
- Aluminum door with profile without visible rivet on the outside, invisible rack hinge and anti-finger trap protection system
- Three closing points, threshold lowered 30mm.



Porte de Garage Sectionnelle à Motoriser
Sectional Overhead Garage Door to Automate

FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET

Résistance
au VENT
Resistance to
WIND




C3



Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C3
Forces de manoeuvre: Confirmée
EN 13241-1
Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - Wind C3
Operating forces: Confirmed
EN 13241-1



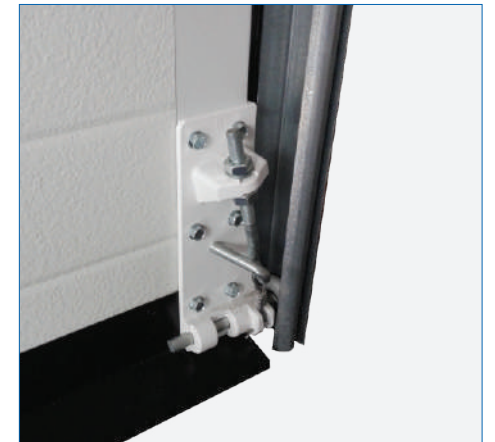



Modèles | Models

Porte de Garage Sectionnelle à Motoriser | Sectional Overhead Garage Door to Automate


DÉCOR ALUNOX À COLLER | DECOR ALUNOX TO PASTE



PIANOSA NORM.



PIANOSA INV.

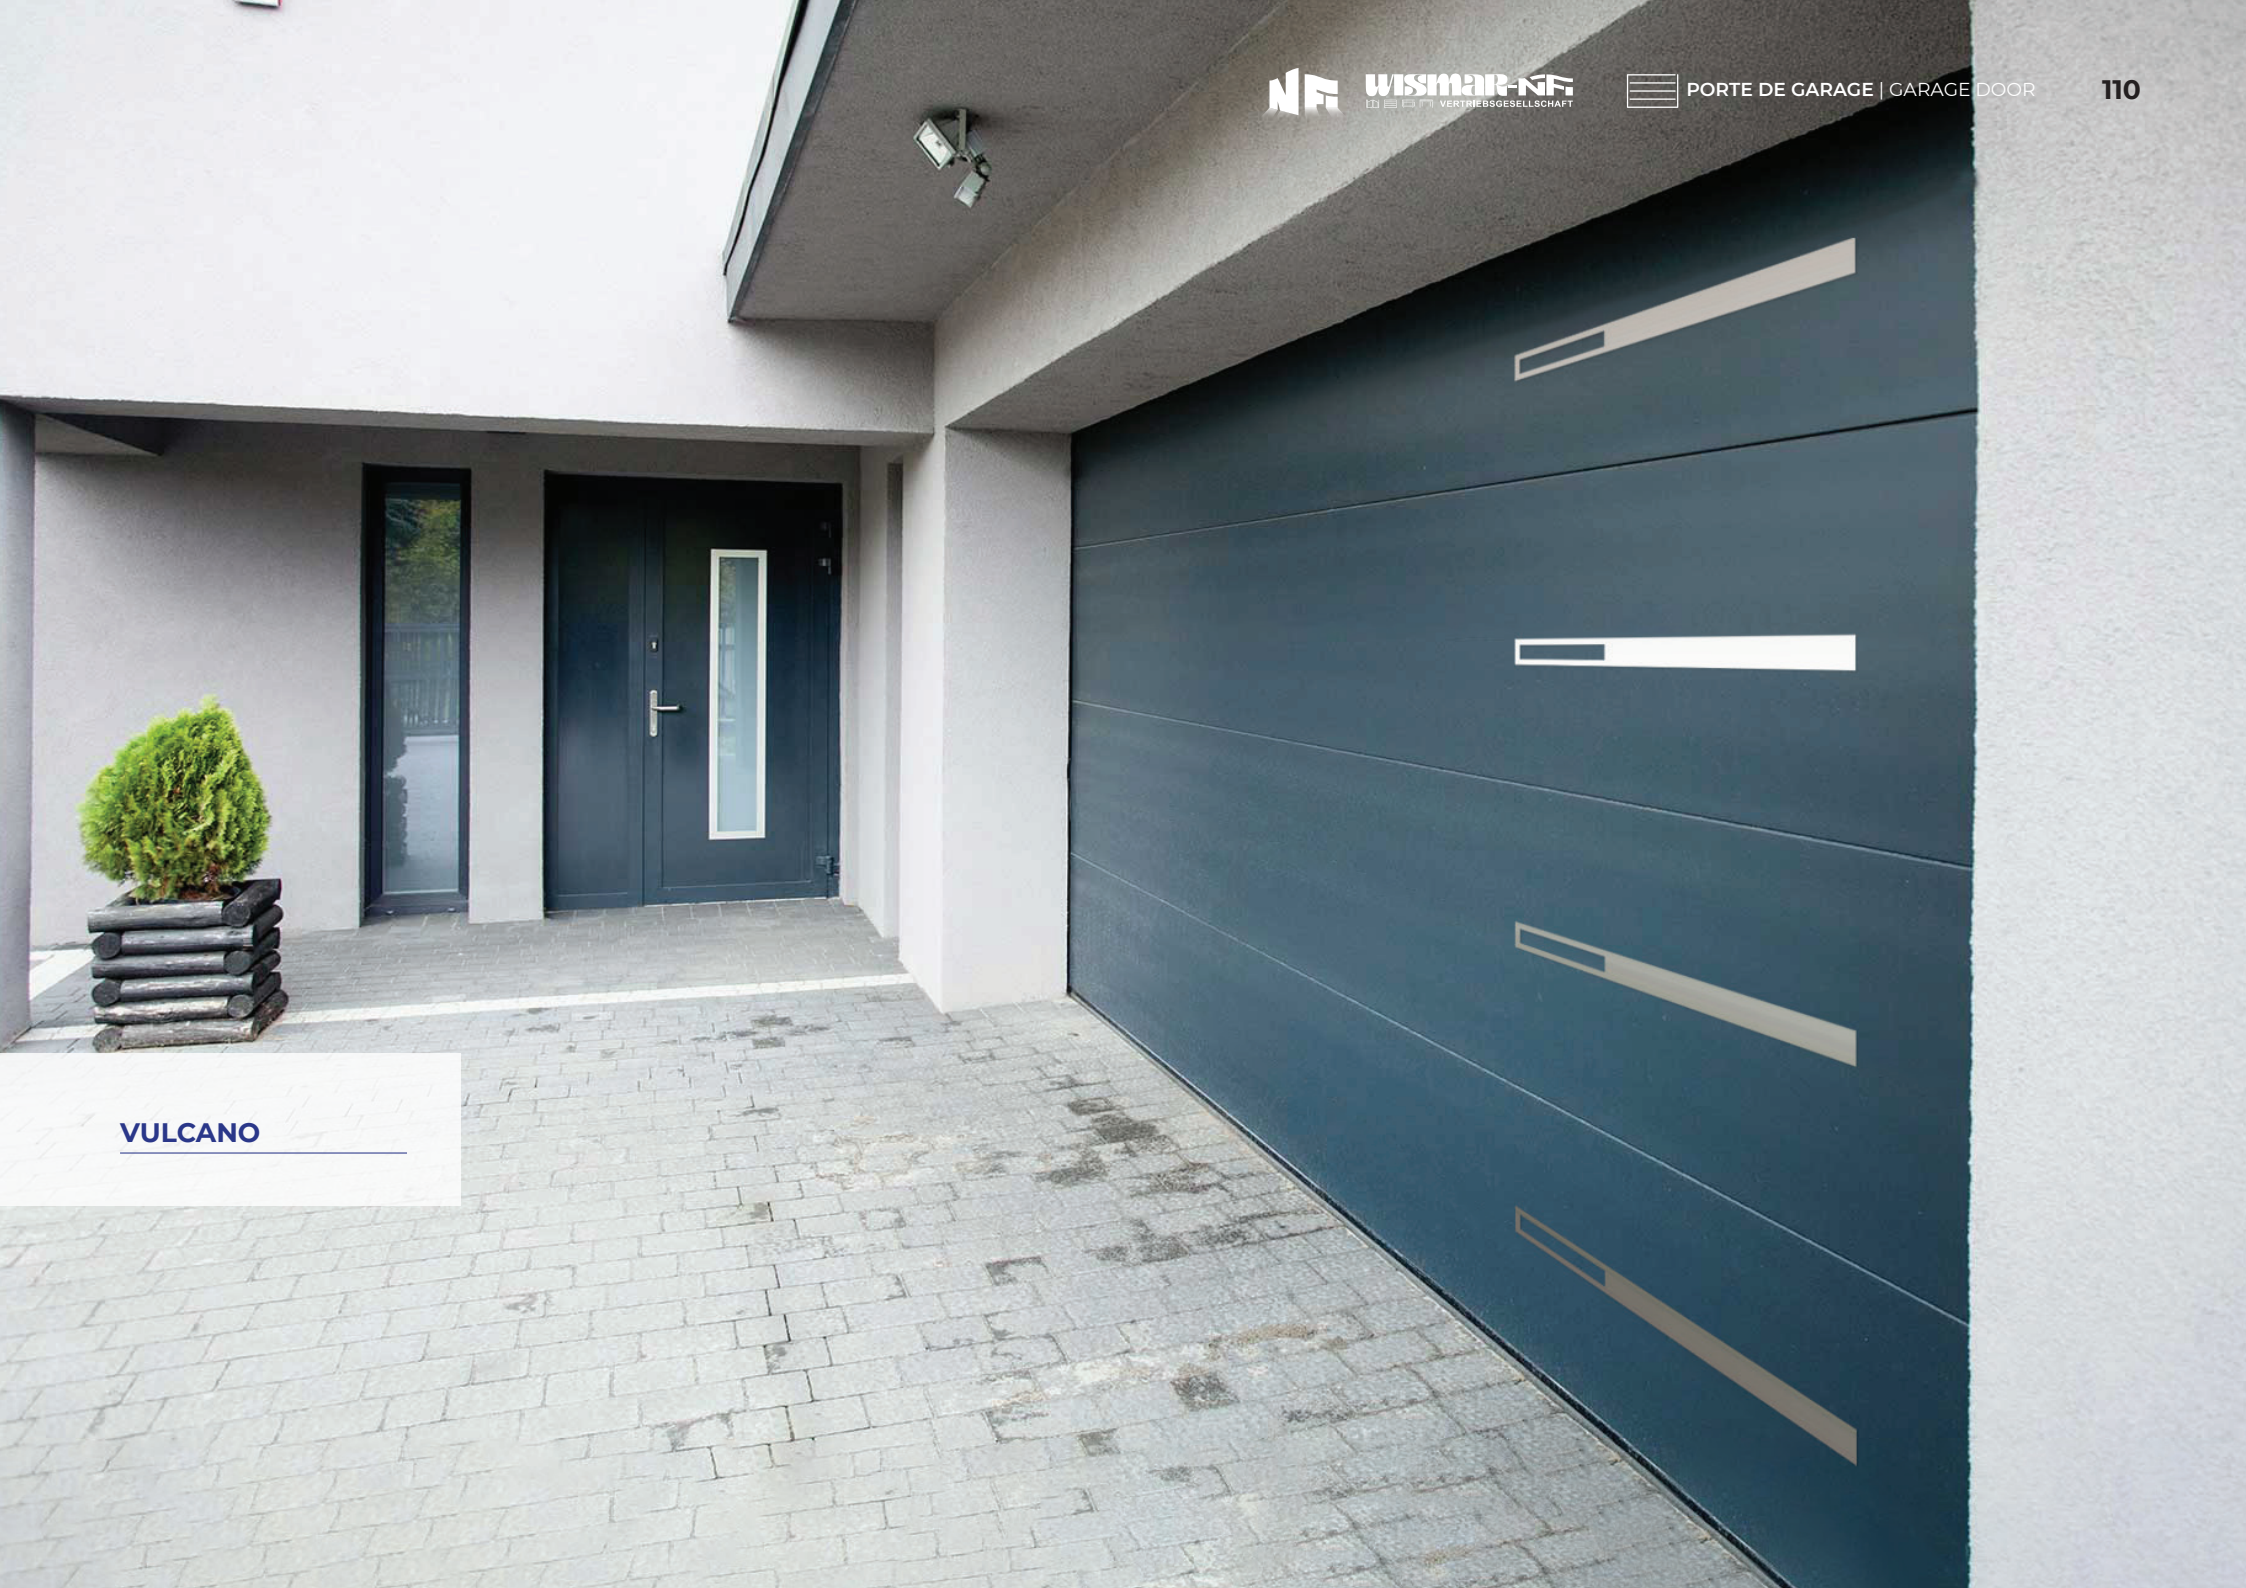

VULCANO



PAXOS NORM.

Modèles | Models

Porte de Garage Sectionnelle à Motoriser | Sectional Overhead Garage Door to Automate

DÉCOR ALUNOX À COLLER | DECOR ALUNOX TO PASTE



PAXOS INV.



MOLAT NORM.



MOLAT INV.



CUNDA NORM.



Modèles | Models

Porte de Garage Sectionnelle à Motoriser | Sectional Overhead Garage Door to Automate

DÉCOR ALUNOX À COLLER | DECOR ALUNOX TO PASTE



CUNDA INV.



PAXOS PLUS





PORTE DE GARAGE À BATTANT SÉRIE FROIDE **GARAGE DOOR SIDE HINGED COLD SERIES**

Sans rupture de pont thermique | Without thermal break

Caractéristiques | Characteristics

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Panneaux sandwich de 30mm - Laquage sur profil aluminium label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod - Serrure cinq points de fermeture deux crémones haute et basse, quatre galets de compression, un point dit de sécurité, et deux points anti-dégondages inox coté opposé, système de tringlerie par polyamide renforcée - Paumelle à clamos - Cylindre européen avec trois clefs (Option: serrure avec cinq clefs et carte de propriété) - Triple joint sur le système d'ouverture - Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé, double joint - Système de rejet d'eau anodisé - Équerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant - Poignée alu avec cache cylindre indépendant | <ul style="list-style-type: none"> - Sandwich panels of 30mm - Lacquering on aluminum profile Qualicoat / Qualimarine / Qualanod - Five-point lock, two locking bolts top and bottom, four compression rollers, one fix safety point, two anti-unhinging points inox on opposite sides, linkage system with reinforced polyamide - Cramp hinges - European cylinder with three keys (Option: lock with five keys and property card) - Triple seal on the opening system - Threshold with thermal break, PRM, anodized, double joint - Anodized water discharge system - Bolt-on compression clamping bracket, square angle brackets by opening and closing stainless steel bracket - Aluminum handles with independent cylinder cover |
|--|---|



Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
 EN 14351-1
 Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
 EN 14351-1



PORTE DE GARAGE À BATTANT

GARAGE DOOR SIDE HINGED

ONDULINE

Caractéristiques | Characteristics

- Panneaux sandwich de 30mm
- Laquage sur profil aluminium label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Ouvrant rpth barrette polyamide renforcée de fibre de verre, profil sans parecloses
- Serrure sept points de fermeture deux crémones haute et basse, quatre galets de compression, un point dit de sécurité, et deux points anti-dégondages inox coté opposé, système de tringlerie par polyamide renforcée
- Paumelle à clamos
- Cylindre européen avec trois clefs (Option: serrure avec cinq clefs et carte de propriété)
- Dormant 63mm RPTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, système intégré d'habillage extérieur ou de tapée
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé, double joint
- Système de rejet d'eau anodisé
- Equerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Poignée alu avec cache cylindre indépendant
- Ud: jusqu'à 1,7W/m².k

- Sandwich panels of 30mm
- Lacquering on aluminum profile Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Opening (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile without beads
- Seven-point lock, two locking bolts top and bottom, four compression rollers, one fix safety point, two anti-unhinging points inox on opposite sides, linkage system with reinforced polyamide
- Cramp hinges
- European cylinder with three keys (Option: lock with five keys and property card)
- Frame 63mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, integrated external cladding system or jamb cover
- Triple seal on the opening system
- Threshold with thermal break, PRM, anodized, double joint
- Anodized water discharge system
- Bolt-on compression clamping bracket, square angle brackets by opening and closing stainless steel bracket
- Aluminum handles with independent cylinder cover
- Ud: up to 1,7W/m².k



Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
EN 14351-1
Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
EN 14351-1



PORTE DE GARAGE À BATTANT

GARAGE DOOR SIDE HINGED

ARCHITECT

Caractéristiques | Characteristics

- Panneaux sandwich de 30mm
- Laquage sur profil aluminium label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Ouvrant rpth barrette polyamide renforcée de fibre de verre, profil sans parecloses
- Serrure sept points de fermeture deux crémones haute et basse, quatre galets de compression, un point dit de sécurité, et deux points anti-dégondages inox coté opposé, système de tringlerie par polyamide renforcée
- Paumelle à clamos
- Cylindre européen avec trois clefs (Option: serrure avec cinq clefs et carte de propriété)
- Dormant 63mm RPTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, système intégré d'habillage extérieur ou de tapée
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé, double joint
- Système de rejet d'eau anodisé
- Equerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Poignée alu avec cache cylindre indépendant
- Ud: jusqu'à 1,7W/m².k

- Sandwich panels of 30mm
- Lacquering on aluminum profile Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Opening (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile without beads
- Seven-point lock, two locking bolts top and bottom, four compression rollers, one fix safety point, two anti-unhinging points inox on opposite sides, linkage system with reinforced polyamide
- Cramp hinges
- European cylinder with three keys (Option: lock with five keys and property card)
- Frame 63mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, integrated external cladding system or jamb cover
- Triple seal on the opening system
- Threshold with thermal break, PRM, anodized, double joint
- Anodized water discharge system
- Bolt-on compression clamping bracket, square angle brackets by opening and closing stainless steel bracket
- Aluminum handles with independent cylinder cover
- Ud: up to 1,7W/m².k



Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
EN 14351-1
Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
EN 14351-1





PORTE DE GARAGE À BATTANT

GARAGE DOOR SIDE HINGED

DEUTSCHE QUALITÄT

Caractéristiques | Characteristics

- Ouvrant monobloc 65mm
- Parement d'aluminium avec fraisage
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Panneau en mousse de polystyrène extrudé compressée entre deux panneaux de contreplaqué en bois PEFC
- Vitrage 33² SABLÉ, 20 GAZ, 6 FE, 20 GAZ, 6 SABLÉ
- Ouvrant R-PTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, profil sans close
- Deux points anti-dégondage inox coté opposé
- Paumelle Dr. Hahn, réglable
- Crémone crochet automatique magnétique de trois points
- Dormant 58mm RPTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre
- Profil pouvant accepter une tapée d'isolation et une aile de recouvrement intérieure
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé
- Système de rejet d'eau anodisé
- Équerre de serrage par compression vissée, équerrement des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Poignée inox et rosace
- Aluminium 100% RECYCLABLE

- Monoblock Opening 65mm
- Aluminium facing with milling
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Extruded Polystyrene foam board compressed between two plywood panels PEFC
- Glazing 33² SANDED, 20 GAZ, 6 FE, 20 GAZ, 6 SANDED
- Opening (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile without beads
- Two anti-unhinging points inox on opposite sides
- Dr. Hahn adjustable hinge
- Three-point magnetic automatic hook lock
- Frame 58mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass
- Profile can accept a jamb insulation and an inner covering wing
- Triple joint on the opening system
- Threshold with thermal break, PMR, anodized
- Anodized water discharge system
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening
- Stainless Steel Handle
- 100% RECYCLABLE Aluminium



Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
EN 14351-1


Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
EN 14351-1



Porte de Garage à Battant | Garage Door Side Hinged

FICHE TECHNIQUE | TECHNICAL SHEET


SÉRIE FROIDE | COLD SERIES

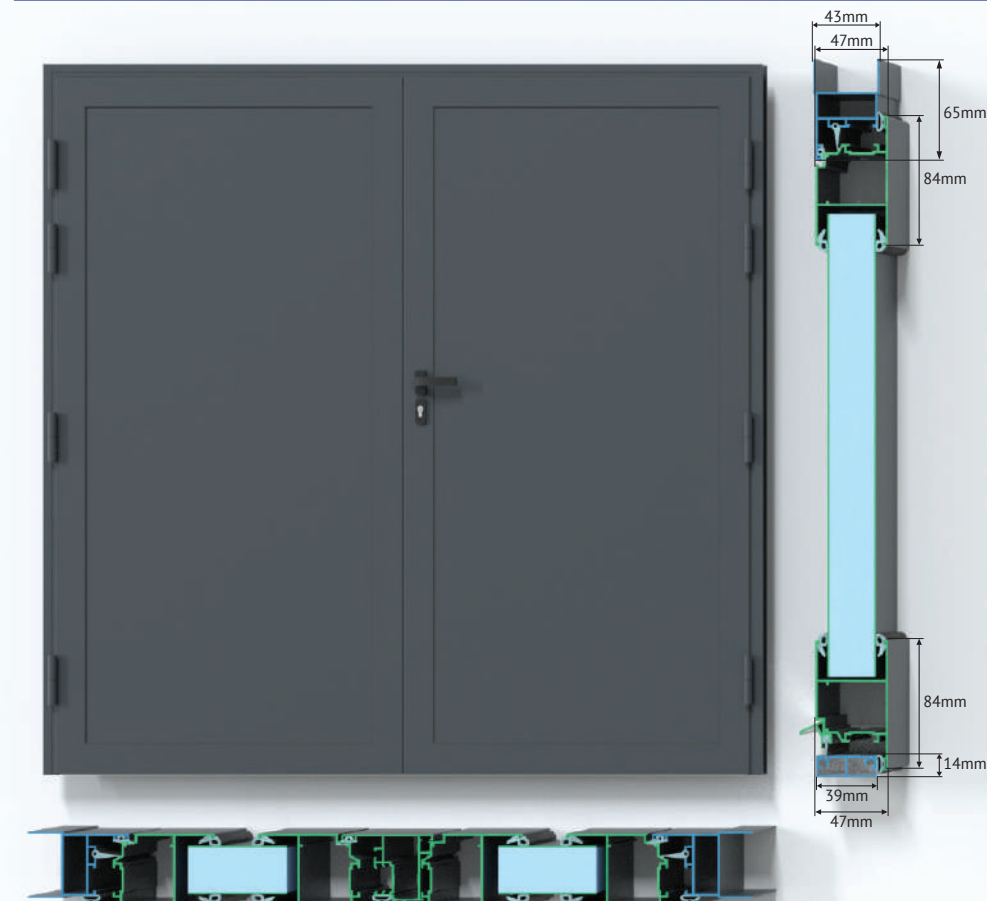Étanchéité
à l'AIR
AIR-tightness

2

Perméabilité
à l'EAU
Permeability to
WATER
4ARésistance
au VENT
Resistance
to WIND
A1


ONDULINE

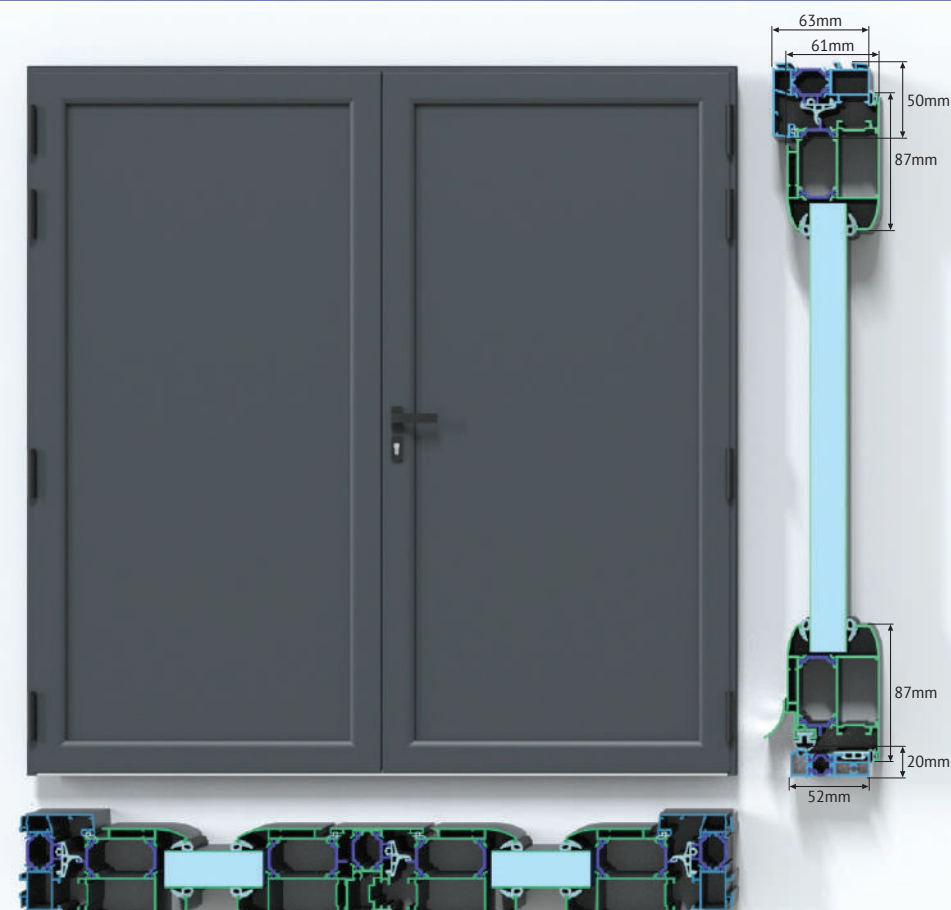Étanchéité
à l'AIR
AIR-tightness

3

Perméabilité
à l'EAU
Permeability to
WATER
1ARésistance
au VENT
Resistance
to WIND
C4Conductivité
THERMIQUE
Thermal
CONDUCTIVITY
1,7 W/m².k

ARCHITECT

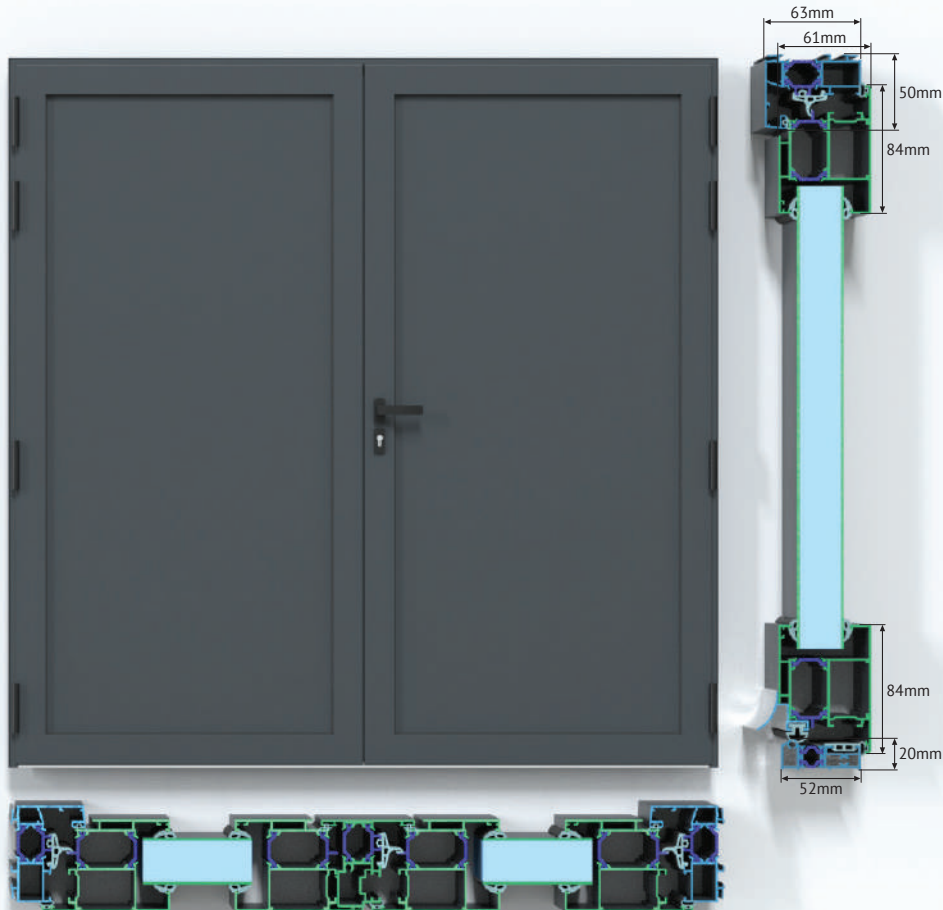

Étanchéité
à l'AIR
AIR-tightness

3



Perméabilité
à l'EAU
Permeability to
WATER
1A




Résistance
au VENT
Resistance
to WIND
C4



Conductivité
THERMIQUE
Thermal
CONDUCTIVITY
1,7 w/m².k



DEUTSCHE QUALITÄT

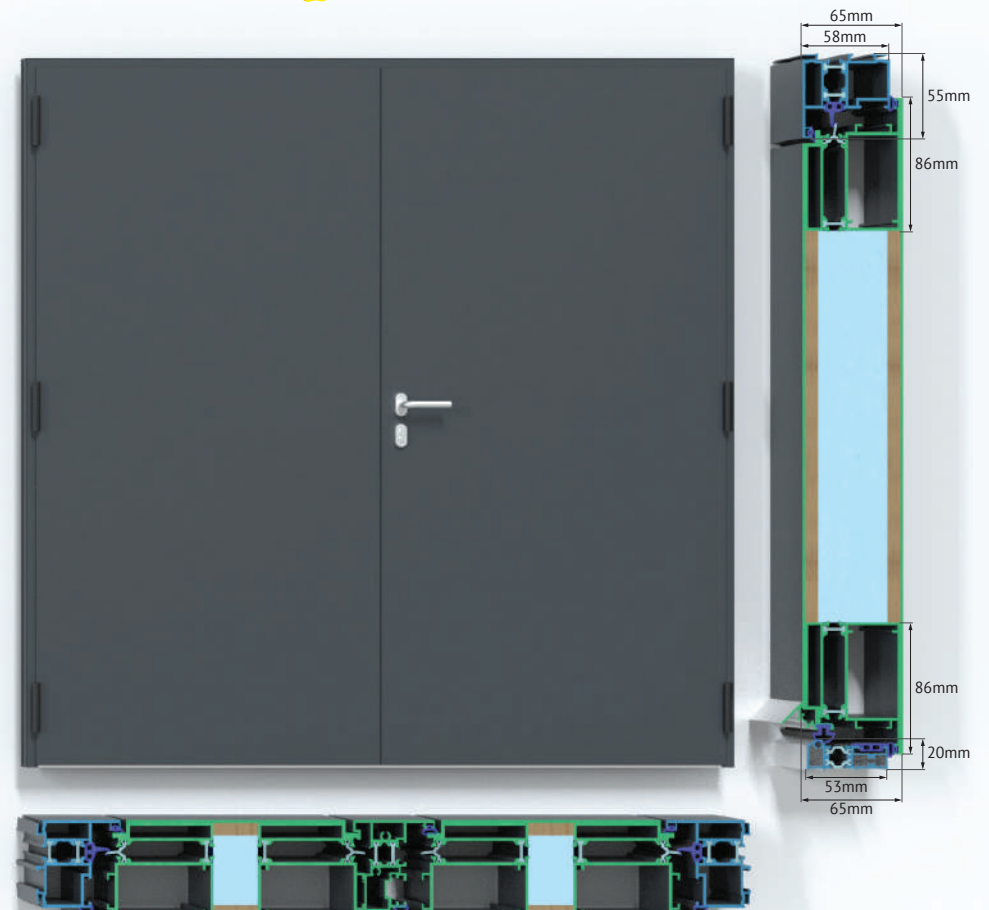

Étanchéité
à l'AIR
AIR-tightness

3



Perméabilité
à l'EAU
Permeability to
WATER
1A



Résistance
au VENT
Resistance
to WIND
C4




Conductivité
THERMIQUE
Thermal
CONDUCTIVITY
1,4 w/m².k



Modèles | Models


Porte de Garage à Battant | Garage Door Side Hinged

HUBLOT | PORTHOLE



HUBLOT CLAIR PORTHOLE CLEAR

- Hauteur standard 400mm (clair de jour: 277mm)
- Vitrage 4 FE, 12 GAZ, 44² WGE
- Height standard 400mm (daylight: 277mm)
- Glass 4 FE, 12 GAZ, 44² WGE



HUBLOT SABLÉ PORTHOLE SANDED

- Hauteur standard 400mm (clair de jour: 277mm)
- Vitrage 4 FE, 12 GAZ, 44² WGE
- Sablé ou granité
- Height standard 400mm (daylight: 277mm)
- Glass 4 FE, 12 GAZ, 44² WGE
- Sandblasted or granit



Modèles | Models

Porte de Garage à Battant | Garage Door Side Hinged

AVEC DÉCOR | WITH DECOR
GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

SICILE



SICILE ALUNOX





Modèles | Models

Porte de Garage à Battant | Garage Door Side Hinged

AVEC DÉCOR | WITH DECOR

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE



CAPRERA ALUNOX



CORFOU



CORFOU ALUNOX

Modèles | Models

Porte de Garage à Battant | Garage Door Side Hinged

AVEC DÉCOR | WITH DECOR
GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

GOZO ALUNOX



LIPARI ALUNOX



ASINARA ALUNOX





Modèles | Models

Porte de Garage à Battant | Garage Door Side Hinged

AVEC DÉCOR | WITH DECOR

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE



ZANTE ALUNOX 1



ZANTE ALUNOX 2



ZANTE ALUNOX 3

Modèles | Models

Porte de Garage à Battant | Garage Door Side Hinged

AVEC DÉCOR | WITH DECOR
GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE



SARIA ALUNOX



LUNDY



KALAMOS ALUNOX



Modèles | Models

Porte de Garage à Battant | Garage Door Side Hinged

AVEC DÉCOR | WITH DECOR

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

VULCANO ALUNOX



TILOS ALUNOX PLUS



TILOS ALUNOX



Modèles | Models

Porte de Garage à Battant | Garage Door Side Hinged

AVEC DÉCOR | WITH DECOR
GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

SANTORINI



RINIA



RINIA ALUNOX





Modèles | Models

Porte de Garage à Battant | Garage Door Side Hinged

AVEC DÉCOR | WITH DECOR

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

MONTECRISTO



DIA ALUNOX



IBIZA



Modèles | Models

Porte de Garage à Battant | Garage Door Side Hinged

AVEC DÉCOR | WITH DECOR

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE



MADEIRA ALUNOX



SILBA ALUNOX



CAPRAIA



Modèles | Models

Porte de Garage à Battant | Garage Door Side Hinged

AVEC DÉCOR | WITH DECOR

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

ANDROS



CORSE



CORSE ALUNOX



Modèles | Models

Porte de Garage à Battant | Garage Door Side Hinged

AVEC DÉCOR | WITH DECOR
GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

CAPRI



PAXOS



PAXOS ALUNOX





Modèles | Models

Porte de Garage à Battant | Garage Door Side Hinged

AVEC DÉCOR | WITH DECOR

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

KASSOS ALUNOX



RHODES ALUNOX



LEUCADE ALUNOX



Modèles | Models

Porte de Garage à Battant | Garage Door Side Hinged

AVEC DÉCOR | WITH DECOR

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

AÇORES ALUNOX



VIR ALUNOX



SAMOS





Modèles | Models

Porte de Garage à Battant | Garage Door Side Hinged

AVEC DÉCOR | WITH DECOR

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

MOLAT



MOLAT ALUNOX



PIANOSA ALUNOX



Modèles | Models

Porte de Garage à Battant | Garage Door Side Hinged

AVEC DÉCOR | WITH DECOR

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

CUNDA



CUNDA ALUNOX



SALINA





Modèles | Models

Porte de Garage à Battant | Garage Door Side Hinged

AVEC DÉCOR | WITH DECOR

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE



CABRERA



CABRERA ALUNOX

Modèles | Models

Porte de Garage à Battant | Garage Door Side Hinged

AVEC DÉCOR | WITH DECOR
GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE



LAMPEDUSA



MALTE ALUNOX



PORTE DE GARAGE ENROULABLE MOTORISÉE AUTOMATED ROLLER GARAGE DOOR

Caractéristiques | Characteristics

- Lame de 55mm ou 77mm aluminium isolé par mousse polyuréthane
- Moteur tubulaire NFI ou Somfy et récepteur avec deux télécommandes
- Photocellules
- Système anti-chute
- Caisson de 250mm ou 300mm en aluminium à pan coupé 45°
- Coulisse avec joint caoutchouc
- Tulipe de guidage
- Verrou autobloquant
- Résistance au vent classe 6 (lame 77mm) ou classe 3 (lame 55mm)
- Manoeuvre de secours par manivelle
- Slat 55mm or 77mm aluminum insulated by polyurethane mouse
- NFI or Somfy tubular motor and receiver with two remotes
- Photocells
- Anti-fall system
- 250mm or 300mm aluminum housing with 45° cut-out
- Slide with rubber seal
- Tulip guide
- Self-locking bolt
- Wind resistance class 6 (slat 77mm) or class 3 (slat 55mm)
- Crank emergency maneuver

FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL SHEET

**Résistance au VENT
pour lame 55mm**
Resistance to WIND
for slat 55mm



**Résistance au VENT
pour lame 77mm**
Resistance to WIND
for slat 77mm




Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C3 pour lame 55mm, C6 pour lame 77mm
EN 13241
Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C3 for roll slat 55mm, C6 for roll slat 77mm
EN 13241

Données techniques | Technical specifications


Tablier lame Slat apron	77mm / 55mm
Épaisseur nominale lame Nominal thickness of the slats	20mm / 12,5mm
Poids Weight	5,19kg/m² / 3,20kg/m²
Numero de lames pour metre de hauteur Number of slats per meter height	13,3
Largueur maximum recommandée Recommended maximum width	5m / 3,5m
Hauteur maximum recommandée Recommended maximum height	2,40m
Résistance à la charge de vent Resistance to wind load	Classe 6 / 3

LAMES | SHUTTER SLATS

Lame Isolante 55
Shutter Slats with isolation 55



Lame Isolante 77
Shutter Slats with isolation 77

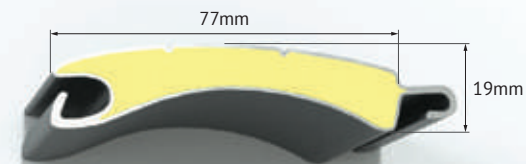


LAME FINALE | FINAL SLAT

Lame finale 55
Final Shutter Slats 55




Lame finale 77
Final Shutter Slats 77

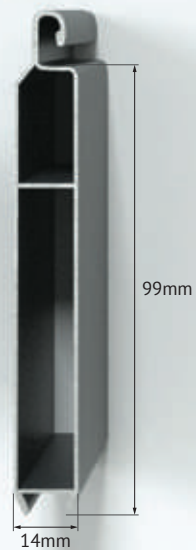


COULISSE | GUIDE RAILS


Coulisse pour Lame Isolante 55
Guide rail for Slats with isolation 55

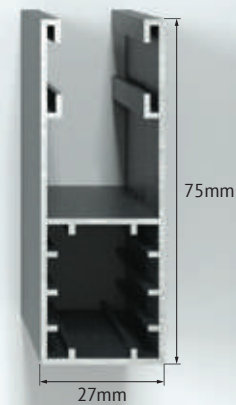

Coulisse pour Lame Isolante 77
Guide rail for Slats with isolation 77

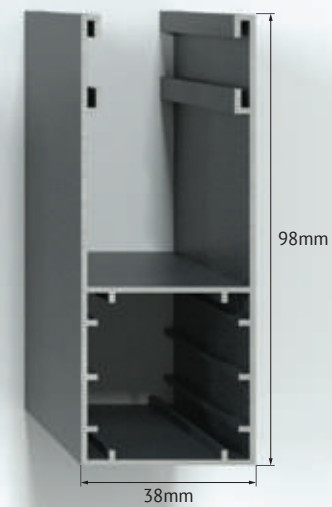



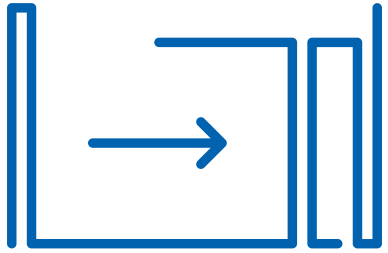

AUTOMATISME AUTOMATION

149 Pour Portail Coulissant
For Sliding Gate

153 Pour Portail à Battant
For Winged Gate

159 Pour Porte de Garage Sectionnelle
For Sectional Overhead Garage Door

165 Pour Porte de Garage Sectionnelle Industrielle
For Industrial Sectional Overhead Garage Door




POUR PORTAIL DE JARDIN COULISSANT
FOR SLIDING GARDEN GATE

KIT CENTAURUS 400 | 600

Caractéristiques | Characteristics

- | | |
|--|--|
| - Moteur pour portail coulissant jusqu'à 400kg (Centaurus 400), ou 600kg (Centaurus 600) | - Motor for sliding gate up to 400kg (Centaurus 400), or 600kg (Centaurus 600) |
| - Tableau de contrôle CR-24 868MHz | - CR-24 868MHz control panel |
| - Récepteur RXGM 868MHz | - Receiver RXGM 868MHz |
| - Deux télécommandes quatre voies 868MHz | - Two remote controls four channels 868MHz |
| - Une paire de photocellules, option radio | - One pair of photocells, radio option |
| - Un feu clignotant à led, option radio | - One LED flashing light, radio option |
| - Système d'entraînement par crémaillère nylon | - Nylon rack-and-pinion drive system |
| - Système de déverrouillage intérieur | - Interior unlocking system |

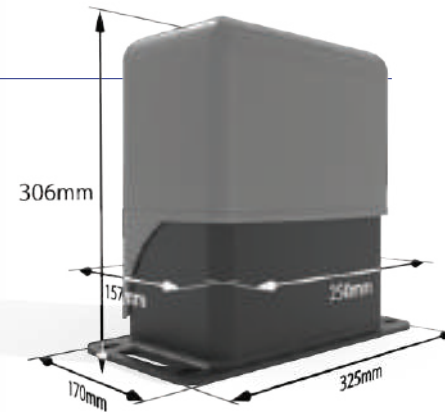

	400	600
Tension nominale Nominal Voltage	230VAC - 50Hz	
Température de fonctionnement Operating Temperature	-20°C ... +55°C	
Indice de protection Protection Index	IP44	
Force de traction / poussée max. Pull Force / Pressure Force max.	400N	600N
Consommation Energy Consumption	120W	160W
Vitesse de pointe Top Speed	12m/min	11m/min
Poids maximum du portail Maximum door Area	400kg	600kg
Fin de course Limit Switch	Encodeur Encoder	
Ouverture partielle Partial Opening	Oui Yes	
Ralentissement fin de course End Slowdown	Oui Yes	
Déverrouillage extérieur External Unlocking	Non No	
Poids de l'automatisme complet Total Weight Drive	11kg*	11,8kg*
Dimensions de l'emballage Packaging Dimensions	680x200x140mm*	



EN 60335-2
 EN 55014




POUR PORTAIL DE JARDIN COULISSANT
FOR SLIDING GARDEN GATE

KIT SIRIUS 400 | 600

Caractéristiques | Characteristics

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Moteur pour portail coulissant jusqu'à 400kg (Sirius 400), ou 600kg (Sirius 600) - Tableau de contrôle CR-24 868MHz - Récepteur RXGM 868MHz - Deux télécommandes quatre voies 868MHz - Une paire de photocellules, option radio - Un feu clignotant à led, option radio - Système d'entraînement par crémaillère nylon - Système de déverrouillage intérieur | <ul style="list-style-type: none"> - Motor for sliding gate up to 400kg (Sirius 400), or 600kg (Sirius 600) - CR-24 868MHz control panel - Receiver RXGM 868MHz - Two remote controls four channels 868MHz - One pair of photocells, radio option - One LED flashing light, radio option - Nylon rack-and-pinion drive system - Interior unlocking system |
|---|---|

Sur mesure
Custom size

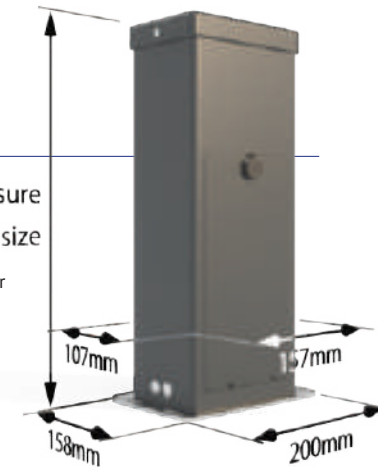

	400	600
Tension nominale Nominal Voltage	230VAC - 50Hz	
Température de fonctionnement Operating Temperature	-20°C ... +55°C	
Indice de protection Protection Index	IP44	
Force de traction / poussée max. Pull Force / Pressure Force max.	400N	600N
Consommation Energy Consumption	120W	160W
Vitesse de pointe Top Speed	12m/min	11m/min
Poids maximum du portail Maximum door Area	400kg	600kg
Fin de course Limit Switch	Encodeur Encoder	
Ouverture partielle Partial Opening	Oui Yes	
Ralentissement fin de course End Slowdown	Oui Yes	
Déverrouillage extérieur External Unlocking	Non No	
Poids de l'automatisme complet Total Weight Drive	11kg*	11,8kg*
Dimensions de l'emballage Packaging Dimensions	680x200x140mm*	



EN 60335-2
EN 55014



POUR PORTAIL DE JARDIN À BATTANT FOR WINGED GARDEN GATE

KIT TUCAN 400


Caractéristiques | Characteristics

- Moteur pour portail à battants à vis sans fin
- Tableau de contrôle BR24/SWG24 868MHz
- Récepteur RXGM 868MHz
- Deux Télécommandes 4 voies 868MHz
- Une paire de photocellules, option radio
- Un feu clignotant à led, option radio
- Système de déverrouillage intérieur
- Motor for winged gates with rod arm
- Control board BR24/SWG24 868MHz
- Receiver RXGM 868MHz
- Two Remote controls 4 channels 868MHz
- One pair of photocells, radio option
- One LED flashing light, radio option
- Interior unlocking system

Tension nominale Nominal Voltage	230VAC - 50Hz
Température de fonctionnement Operating Temperature	-20°C ... +70°C
Indice de protection Protection Index	IPX4
Force de traction / poussée max. Pull Force / Pressure Force max.	150Nm
Consommation Energy Consumption	350W
Temps d'ouverture 90° Time to open till 90°	15s
Largeur maximum du vantail Leaf's maximum width	2,5m
Fin de course Limit Switch	Encodeur Encoder
Ouverture partielle Partial Opening	Oui Yes
Ralentissement fin de course End Slowdown	Oui Yes
Déverrouillage extérieur External Unlocking	Non No
Poids de l'automatisme complet Total Weight Drive	11,6kg
Dimensions de l'emballage Packaging Dimensions	800x240x180mm



EN 60335-2
EN 55014

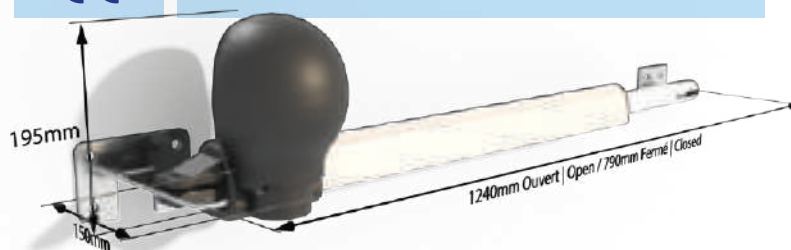




Nice

POUR PORTAIL DE JARDIN À BATTANT
FOR WINGED GARDEN GATE**NICE OLTRE****6m² max.****Caractéristiques** | Characteristics

- Moteur pour portail à battant jusqu'à 3,6m entre piliers et hauteur 1,7m
- Tableau de contrôle BR24/SWG24 868 mhz visible NFI
- Deux télécommandes avec quatre voies 868 MHz Vella NFI
- Quatre feux clignotants à led NFI intégré au montant
- Digicode radio NFI
- Un paire de photocellules radio NFI
- Puissance 150 N

- Motor for winged gates until 3,6m between posts and 1,7m of height
- Control board BR24/SWG24 868 mhz visible NFI
- Two remote controls with four channels 868 MHz Vella NFI
- Four LED integrated flashing lights NFI on the gate's posts
- Digicode radio NFI
- One pair of photocells radio NFI
- Power 150 N

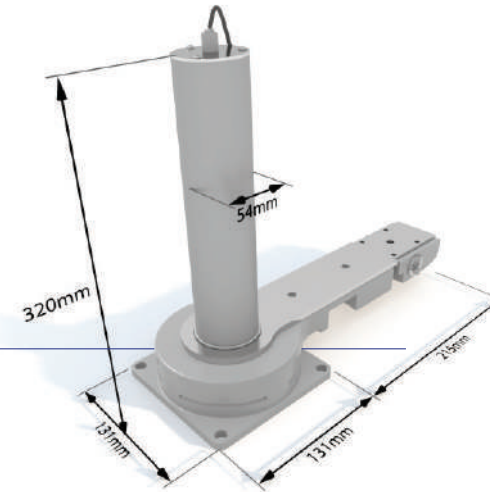EN 60335-2
EN 55014




POUR PORTAIL DE JARDIN À BATTANT
FOR WINGED GARDEN GATE

KIT KAPPA

Caractéristiques | Characteristics

- | | |
|---|---|
| - Moteur pour portail battant à bras articulé | - Motor for swing gate with articulated arm |
| - Tableau de contrôle BRF24 868mhz | - Control board BRF24 868mhz |
| - Récepteur RXGM 868mhz | - Receiver RXGM 868mhz |
| - Deux télécommandes quatre voies 868mhz | - Two remote controls four channels 868mhz |
| - Un paire de photocellules | - One pair of photocells |
| - Un feu clignotant à led | - One LED flashing light |
| - Système de déverrouillage intérieur | - Interior unlocking system |

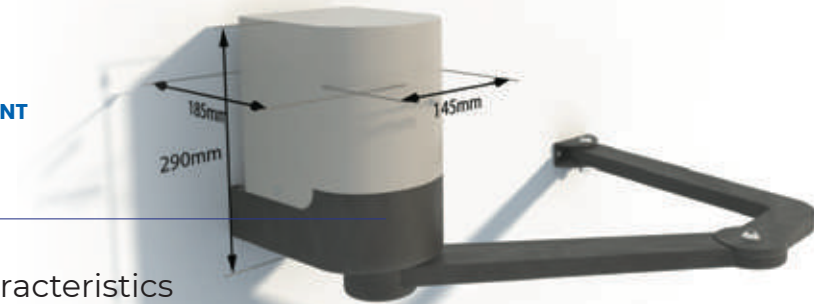

Tension nominale Nominal Voltage	230VAC - 50Hz
Température de fonctionnement Operating Temperature	-20°C ... +70°C
Indice de protection Protection Index	IP54
Force de traction / poussée max. Pull Force / Pressure Force max.	1200N
Consommation Energy Consumption	120W
Temps d'ouverture 90° Time to open till 90°	15s
Largeur maximum du vantail Leaf's maximum width	2m
Fin de course Limit Switch	Encodeur Encoder
Ouverture partielle Partial Opening	Oui Yes
Ralentissement fin de course End Slowdown	Oui Yes
Déverrouillage extérieur External Unlocking	Possible Possible
Poids de l'automatisme complet Total Weight Drive	21kg
Dimensions de l'emballage Packaging Dimensions	400x300x250mm



EN 60335-2
EN 55014




POUR PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE
FOR SECTIONAL OVERHEAD GARAGE DOOR

KIT ATHENA 600 | 800

Caractéristiques | Characteristics

- Moteur pour porte de garage sectionnelle (maximum 10m² de surface)
- Tableau de contrôle ATH10 868MHz
- Récepteur RXGM 868MHz
- Deux télécommandes quatre voies 868MHz
- Système d'entraînement par chaîne ou courroie (option)
- Etrier de fixation réglable
- Système de débrayage easy clip
- Axes de roulement du rail sur roulement à bille
- Système de déverrouillage intérieur par tirage direct
- Lumière de courtoisie à led
- Rail en acier galvanisé monobloc
- Motor for garage door sectional (maximum 10m² of surface)
- Control panel ATH10 868MHz
- Receiver RXGM 868MHz
- Two remote controls four channels 868MHz
- Chain or belt drive system (option)
- Adjustable mounting bracket
- Easy clip release system
- Track roller bearing axles
- Internal unlocking system by direct drawing
- LED courtesy light
- One-piece galvanized steel rail

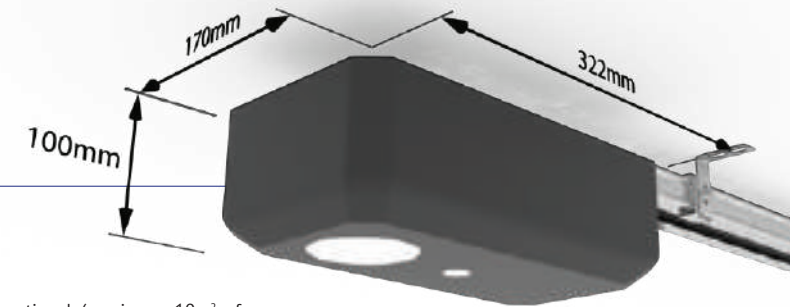

	600	800
Tension nominale Nominal Voltage	230VAC - 50Hz	
Température de fonctionnement Operating Temperature	-20°C ... +70°C	
Indice de protection Protection Index	IP20	
Force de traction / poussée max. Pull Force / Pressure Force max.	600N	800N
Consommation Energy Consumption	160W	180W
Vitesse de pointe Top Speed	140mm/s	140mm/s
Supérficie maximum du porte Maximum door Area	8m ²	11m ²
Fin de course Limit Switch	Encodeur Encoder	
Ouverture partielle Partial Opening	Non No	
Ralentissement fin de course End Slowdown	Oui Yes	
Déverrouillage extérieur External Unlocking	Possible Possible	
Poids de l'automatisme complet Total Weight Drive	5,5kg*	6kg*
Dimensions de l'emballage Packaging Dimensions	400x200x150mm*	



EN 60335-2
EN 55014




POUR PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE
FOR SECTIONAL OVERHEAD GARAGE DOOR

KIT FENIX 650 | 900 | 1200

Caractéristiques | Characteristics

- Moteur pour porte de garage sectionnelle (maximum 16m² surface)
- Tableau de contrôle OT-100
- Récepteur RXGM 868MHz
- Deux télécommandes quatre voies 868MHz
- Système d'entraînement par chaîne ou courroie (option)
- Etrier de fixation réglable
- Système de débrayage easy clip
- Axes de roulement du rail sur roulement à bille
- Système de déverrouillage intérieur par tirage direct
- Lumière de courtoisie à led
- Rail en acier galvanisé monobloc
- Motor for sectional garage door (maximum 16m² surface)
- OT-100 control panel
- Receiver RXGM 868MHz
- Two remote controls four channels 868MHz
- Chain or belt drive system (option)
- Adjustable mounting bracket
- Easy clip release system
- Track roller bearing axles
- Internal unlocking system by direct drawing
- LED courtesy light
- One-piece galvanized steel rail

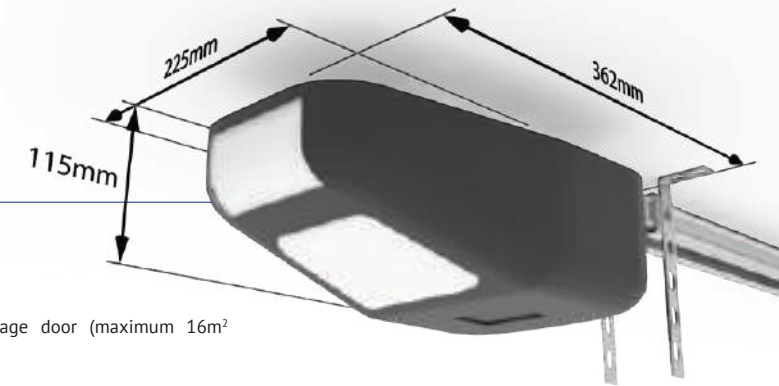

	650	900	1200
Tension nominale Nominal Voltage	230VAC - 50Hz		
Température de fonctionnement Operating Temperature	-20°C ... +70°C		
Indice de protection Protection Index	IP20		
Force de traction / poussée max. Pull Force / Pressure Force max.	650N	900N	1200N
Consommation Energy Consumption	180W	200W	220W
Vitesse de pointe Top Speed	140mm/s	140mm/s	120mm/s
Supérficie maximum du porte Maximum door Area	10m ²	13m ²	16m ²
Fin de course Limit Switch	Encodeur Encoder		
Ouverture partielle Partial Opening	Oui Yes		
Ralentissement fin de course End Slowdown	Oui Yes		
Déverrouillage extérieur External Unlocking	Non No		
Poids de l'automatisme complet Total Weight Drive	6kg*	6,6kg*	7kg*
Dimensions de l'emballage Packaging Dimensions	380x250x200mm*		



EN 60335-2
EN 55014



POUR PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE
FOR SECTIONAL OVERHEAD GARAGE DOOR



KIT FENIX II 650 | 900 | 1200




Caractéristiques | Characteristics

- Moteur pour porte de garage sectionnelle (maximum 16m² surface)
- Tableau de contrôle OT-200
- Récepteur RXGM 868MHz
- Deux télécommandes quatre voies 868MHz
- Système d'entraînement par chaîne ou courroie (option)
- Etrier de fixation réglable
- Système de débrayage easy clip
- Axes de roulement du rail sur roulement à bille
- Système de déverrouillage intérieur par tirage direct
- Lumière de courtoisie à led
- Rail en acier galvanisé monobloc
- Motor for sectional garage door (maximum 16m² surface)
- OT-200 control panel
- Receiver RXGM 868MHz
- Two remote controls four channels 868MHz
- Chain or belt drive system (option)
- Adjustable mounting bracket
- Easy clip release system
- Track roller bearing axles
- Internal unlocking system by direct drawing
- LED courtesy light
- One-piece galvanized steel rail

	650	900	1200
Tension nominale Nominal Voltage	230VAC - 50Hz		
Température de fonctionnement Operating Temperature	-20°C ... +70°C		
Indice de protection Protection Index	IP20		
Fréquence de travail Work frequency	S3 = 60%		
Force de traction / poussée max. Pull Force / Pressure Force max.	650N	900N	1200N
Consommation Energy Consumption	180W	200W	220W
Vitesse de pointe Top Speed	140mm/s	140mm/s	120mm/s
Supérficie maximum du porte Maximum door Area	10m ²	13m ²	16m ²
Batteries Batteries	Optionnel Optional		
Poids de l'automatisme complet Total Weight Drive	6kg*	6,6kg*	7kg*
Dimensions de l'emballage Packaging Dimensions	380x250x200mm*		



EN 60335-2
EN 55014

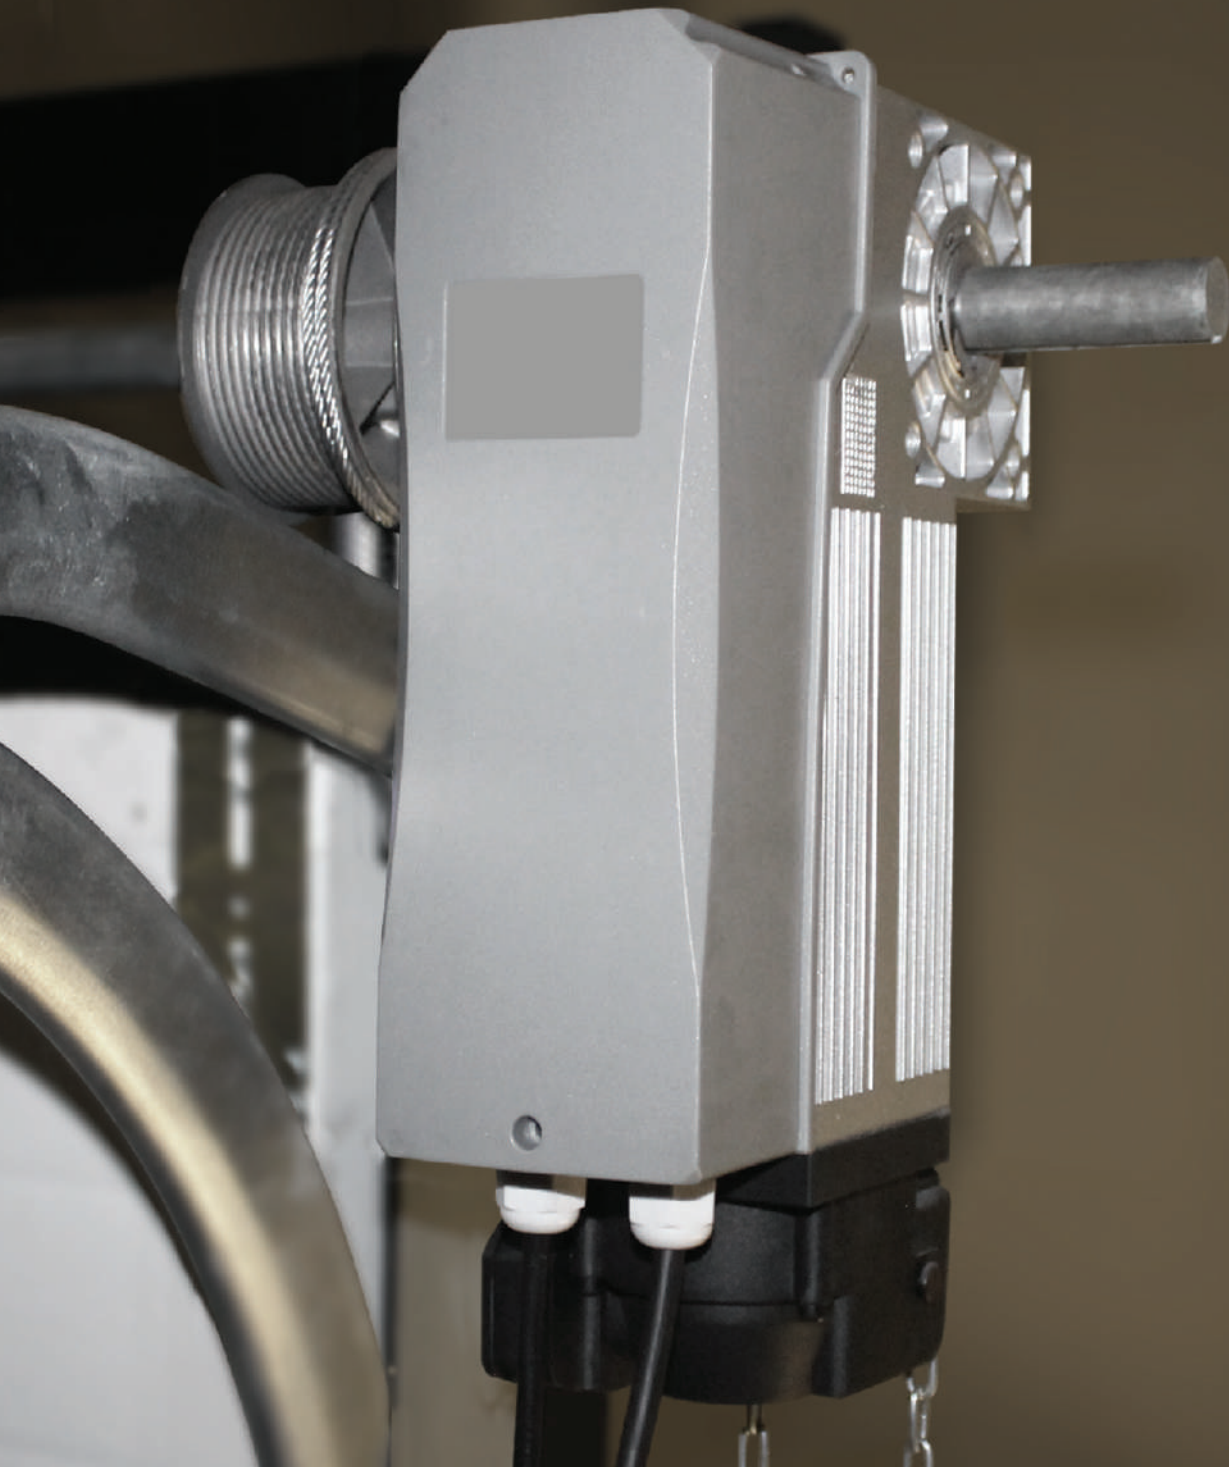


POUR PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE INDUSTRIELLE
FOR INDUSTRIAL SECTIONAL OVERHEAD GARAGE DOOR

KIT JOTA

Caractéristiques | Characteristics

- Moteur pour porte sectionnelle industrielle:
 - > Monophasé, jusqu'à 25m²
 - > Triphasé, jusqu'à 40m²
 - Tableau de contrôle incorporé: KAPA
 - Opérateur à l'axe
 - Sachet d'accessoires de fixation
 - Chaîne
 - Bouton poussoir industriel avec trois boutons
 - Cable de liaison
- Motor for industrial sectional door:
 - > Single-phase drive, up to 25m²
 - > Three-phase drive, up to 40m²
 - Control panel incorporates: KAPA
 - Operator on the axis
 - Mounting accessories
 - Chain
 - Industrial push button switch with three buttons
 - Connection cable

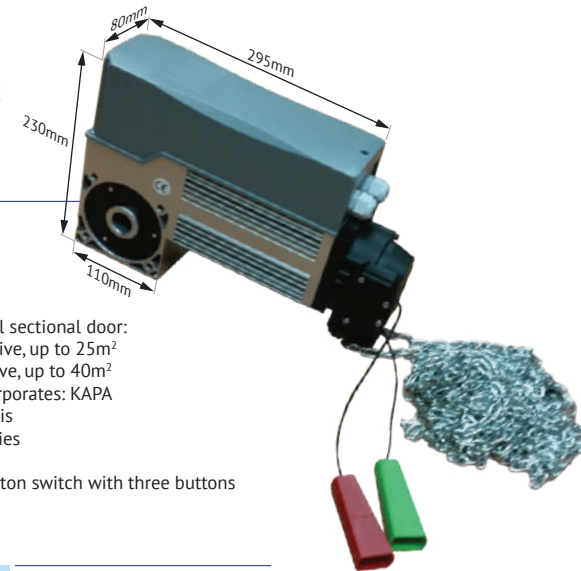

	220-28	380-40
Tension nominale Nominal Voltage	230VAC - 50Hz	400VAC - 50Hz
Température de fonctionnement Operating Temperature	-20°C ... +45°C	
Indice de protection Protection Index	IP20	
Force de traction / poussée max. Pull Force / Pressure Force max.	50Nm	90Nm
Consommation Energy Consumption	400W	600W
Vitesse de pointe Top Speed	25r/min	25r/min
Poids maximum du portail Maximum door Area	28m ²	40m ²
Fin de course Limit Switch	Mécanique Mechanic	
Ouverture partielle Partial Opening	Non No	
Ralentissement fin de course End Slowdown	Non No	
Déverrouillage extérieur External Unlocking	Non No	
Poids de l'automatisme complet Total Weight Drive	15,6kg	16kg
Dimensions de l'emballage Packaging Dimensions	410x280x180mm	



EN 60335-2
EN 55014



**Rua da Braziela, n°51 Fradelos
4760 – 564 Vila Nova de Famalicão, Portugal**

Tel.: (00 351) 252 412 734
Tel. (fr): 06 25 57 24 36
Fax: (00 351) 252 412 735
Email: commerce@nfi.pt
Online: www.nfi.pt



**Wismar-NFI Vertriebs GmbH
Robert- Bosch- Str. 2
D- 68542 Heddesheim, Deutschland**

Tel.: 06203-40440
Fax.: 06203-404424
E- mail: info@wismar-nfi.de

 Tout le contenu, photos, textes et graphiques sont protégés par copyright. Vous ne pouvez pas sans le consentement écrit préalable de NFI - Nouvelles Fermetures International en tout ou en partie, être copié, modifié, reproduit ou publié.
 La société NFI - Nouvelles Fermetures International insiste sur le fait de vérifier régulièrement son image de marque.

 All contents, photos, texts and graphic arts are protected by copyright. They may be changed not without previous written approval of NFI - Nouvelles Fermetures International neither completely nor in extracts copied, be multiplied or be published.
 The company NFI - Nouvelles Fermetures International insists on verifying its trademark at any time.

 Sämtliche Inhalte, Fotos, Texte und Graphiken sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch NFI - Nouvelles Fermetures International weder ganz noch auszugsweise kopiert, verändert, vervielfältigt oder veröffentlicht werden.
 Die Gesellschaft NFI - Nouvelles Fermetures International besteht darauf ihr Markenzeichen jederzeit zu überprüfen.

